

触摸 6 键搭配胶壳面板



型号：AP-M201S/AP-M202S/AP-M203S

一．概述

触摸 6 键搭配胶壳面板控制器是我司新研发的新型高档控制器,采用玻璃面板设计外观美观、时尚,可装在墙体。其用于控制各种以 led 为光源的灯具,例如:模组,点光源,软光条,洗墙灯,玻璃幕墙灯等;具有接线方便,使用简单等优点;可实现渐变,跳变,频闪,单色等灯光 变化效果。

二．产品应用

- 1.室内装饰：俱乐部、酒吧、走廊、房间、酒店、会所、博物馆等
- 2.室外装饰：广场、商业建筑、公园、光景区、夜场外景等


三．产品参数

工作电压	DC5, DC 12-24V
输出功率	60W<5V 144W<12V 288W<24V
遥控距离	<20 米
电池类型	3 节 7 号(AAA)电池


待机功耗	0.08mW
工作功耗	6mW
连接方式	共阳
静态功率	<1W

四. 产品功能描述


单路

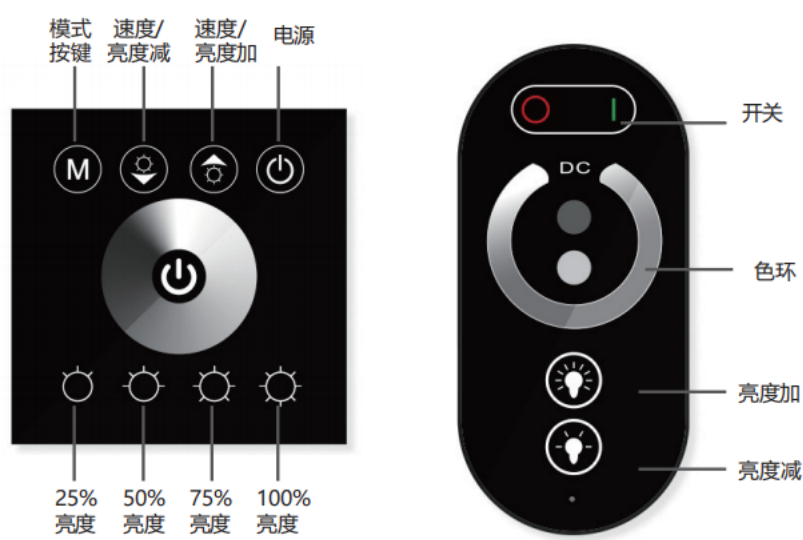


双路

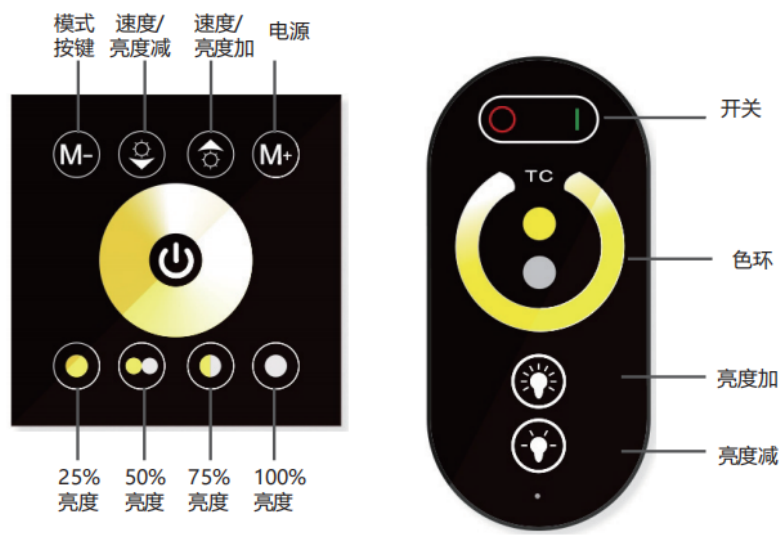

RGBW

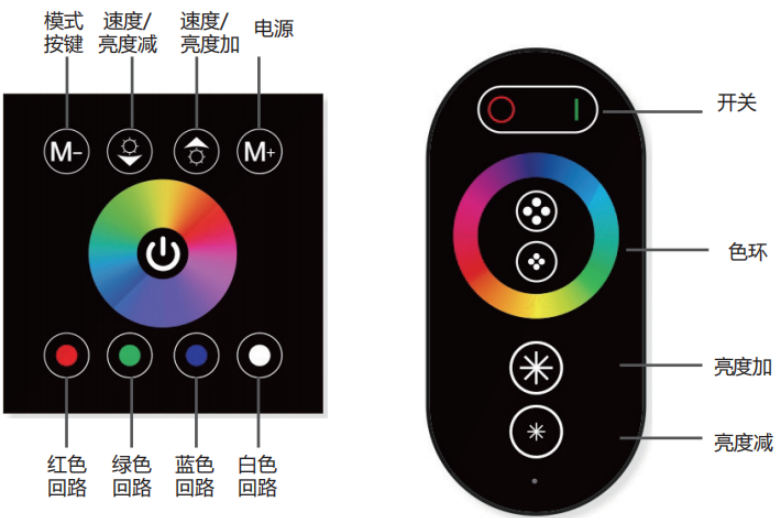

五. 产品链接图

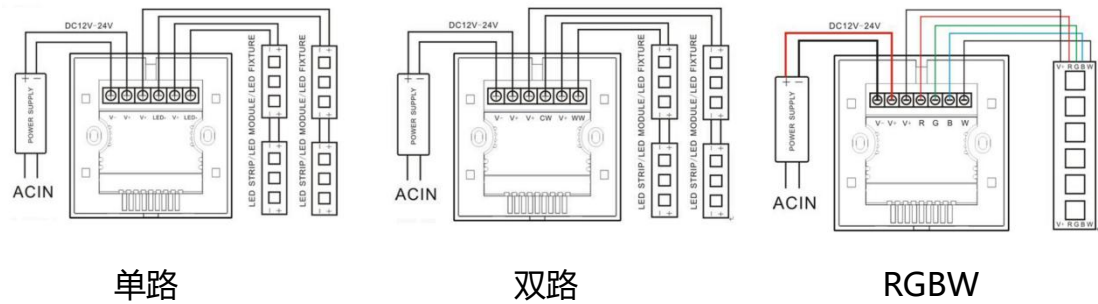

六. 模式表

单路

序号	模式	备注	序号	模式	备注
1	渐变	速度可调	4	50%亮度	亮度可调
2	跳变		5	75%亮度	
3	25%亮度	亮度可调	6	100%亮度	

双路


序号	模式	备注	序号	模式	备注
1	两色互换	速度可调	7	冷色闪烁	亮度可调
2	两色渐变		8	暖色闪烁	
3	整体渐变		9	100%暖白色	
4	冷色渐变		10	50%暖白色+50%冷白色	速度可调
5	暖色渐变		11	100%暖白色+100%冷白色	
6	冷暖跳变		12	100%冷白色	

RGBW

序号	模式	备注	序号	模式	备注
1	七彩渐变	速度 可调	8	静态绿色	亮度可调
2	七彩渐明渐暗		9	静态蓝色	
3	RGB渐变		10	静态黄色	
4	RGB渐明渐暗		11	静态紫色	
5	RGB跳变		12	静态青色	
6	七彩跳变		13	静态白色	
7	静态红色				

七. 尺寸

1.产品尺寸

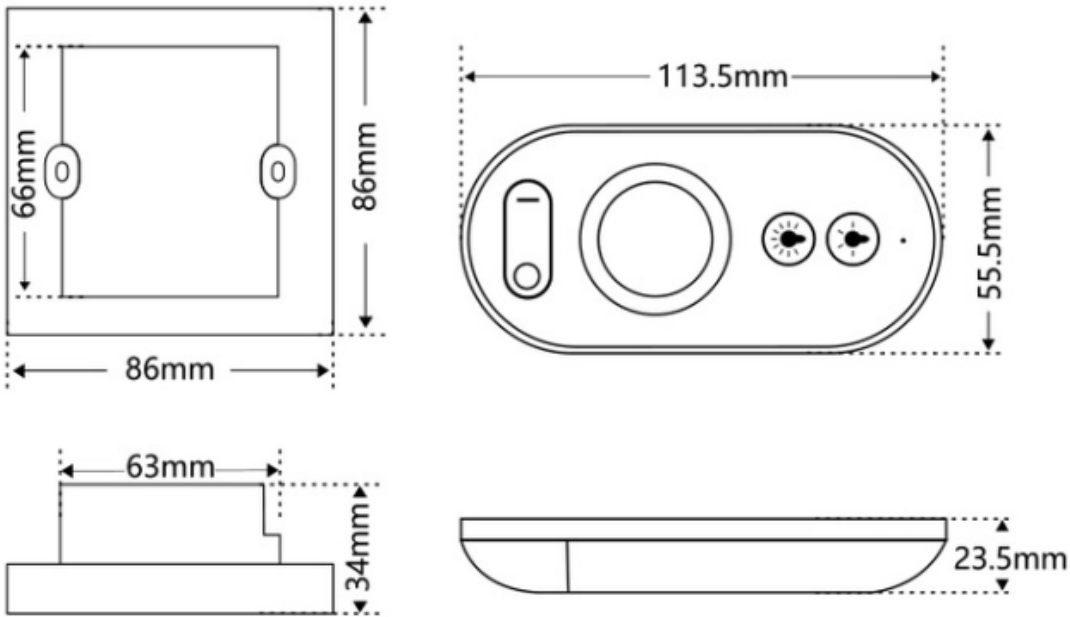

2.包装尺寸



白盒尺寸	重量/套	纸箱尺寸	重量/箱(50 套)
L135*W83*H55mm	0.22kg	L420×W290×H300mm	12kg

八. 产品配件



遥控器



控制器



说明书

九. 安装注意事项

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 5、请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 7、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。