

# 全触摸圆球控制器



型号：AP-600 白色/黑色遥控器可选 名称：全触摸圆球控制器

## 一．概述

全触摸圆球控制器产品是属于新一代 LED 触摸控制器，具有高灵敏度，稳定的卓越性能以及超低功耗等优势。采用先进的触摸设计和 PWM (脉宽调制) 控制技术，用您的指尖轻轻滑过调色环即可实现完美触摸控制效果，变化效果细腻。本产品时尚、美观，具有触摸远程性能良好，接线方便，使用简单等优点；具有记忆存储功能；可通过遥控进行模式选择，调整亮度，速度，以及静态颜色，动态变化效果等；根据客户实际需求可实现跳变、渐变、频闪等灯光变化效果。本产品适合于任何一个以 LED 为光源的灯具场合，例如：LED 模组，LED 灯带，LED 点光源，LED 墙垫圈，玻璃幕墙灯等

## 二．产品应用

1. 室内装饰:俱乐部、酒吧、走廊、房间、酒店、会所、博物馆等。

2. .室外装饰:广场、商业建筑、公园、光景区、夜场外景等。

三. 产品参数

供电电压	DC12-24V
工作温度	-20-60°
输出回路	3 回路
负载电流	18A
输出功率	216W/432W
静态功率	<1W
遥控待机耗电	0.03MW
遥控操作耗电	5MW


四. 产品功能描述



对码组合键  
上电5秒内同两个按键进行对码



五. 产品链接图

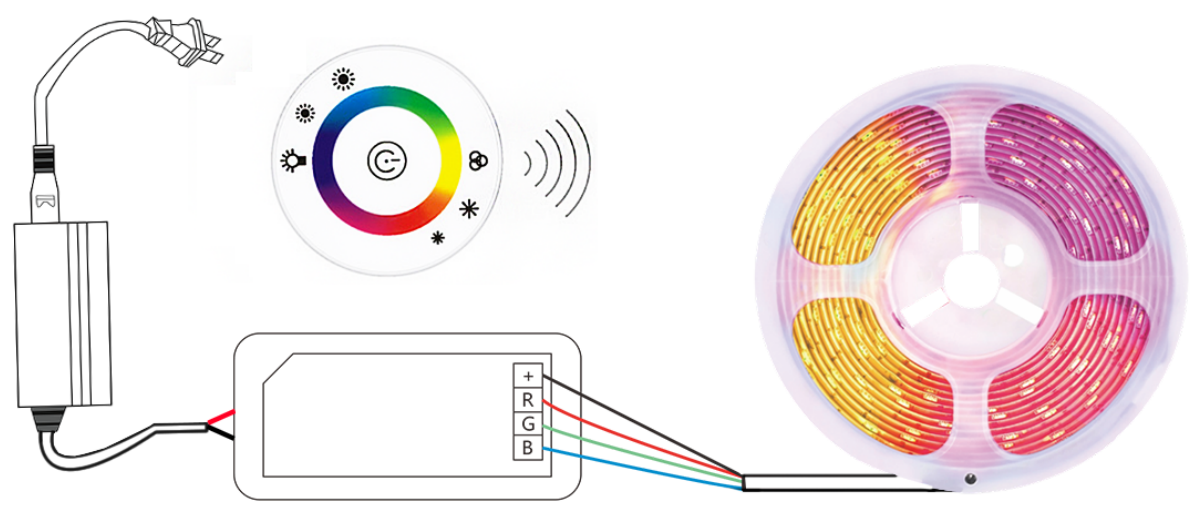


六. 模式表

序号	模式	备注	序号	模式	备注
1	静态红色	亮度可调	12	动态红色	速度，亮度可调
2	静态绿色		13	动态绿色	
3	静态蓝色		14	动态蓝色	
4	静态黄色		15	动态黄色	
5	静态紫色		16	动态紫色	
6	静态青色		17	动态青色	
7	静态白色		18	动态白色	
8	三色跳变	速度，亮度可调	19	红蓝跳变	
9	七色跳变		20	红绿跳变	
10	三色渐变		21	绿蓝跳变	
11	七色渐变		22	全彩渐变	

七. 尺寸

## 1.产品尺寸

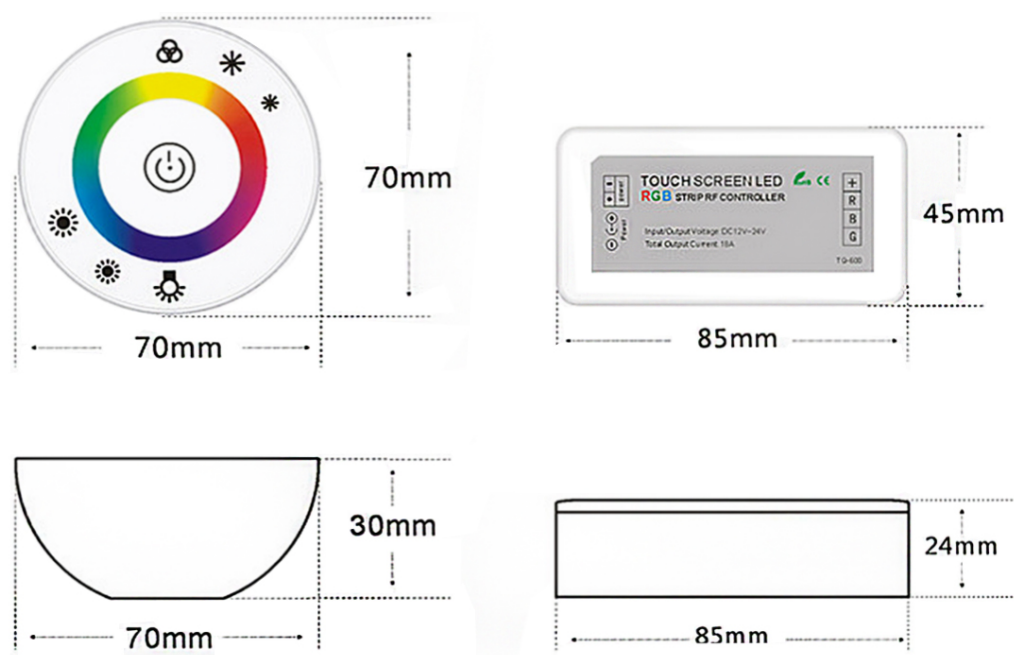

## 2.包装尺寸



白盒尺寸	重量/套	纸箱尺寸	重量/箱(50 套)
L150*W112*H41mm	0.1kg	L420×W290×H300mm	10.5kg

## 八.产品配件



**遥控器**



**控制器**



**说明书**

## 九.安装注意事项

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 5、请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 7、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。