

2. 4G-RGB 遥控器规格书




产品特点：

调暗亮度和白色模式。
1600 万种颜色可供选择，饱和度可调。
不分割的 4 区组照明独立。


技术参数：

TX 频率:2. 4GHz
工作电压:3V (AAA*2 件)
控制距离:30m
TX 电源:6 dBm
备用电源:20uA
调制方法:GFSK
工作温度:-20℃~ 60° C

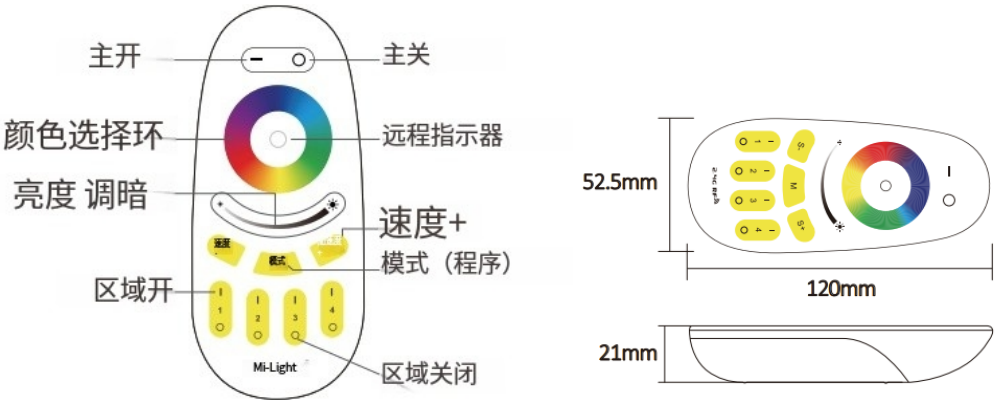


连接图:


(1) 1 个遥控器到 4 个区域

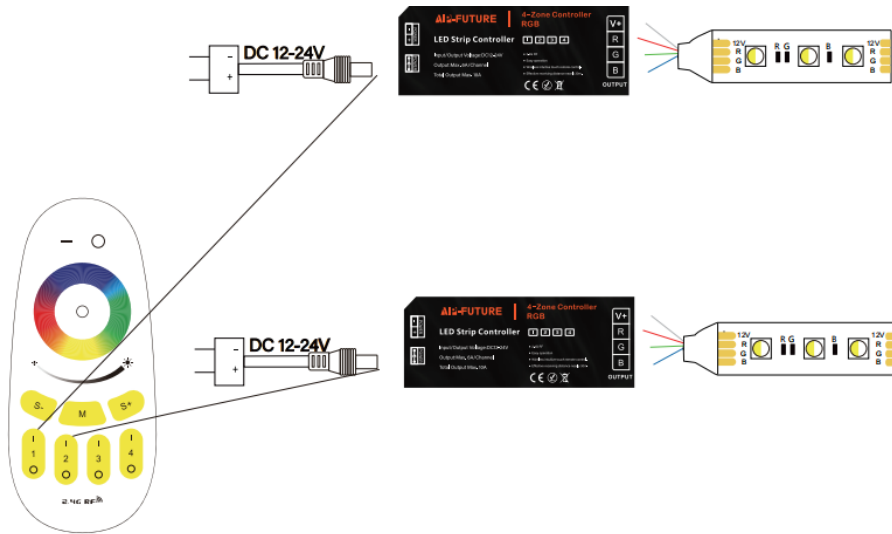

(2) 每个区域可以使用多个接收器编码

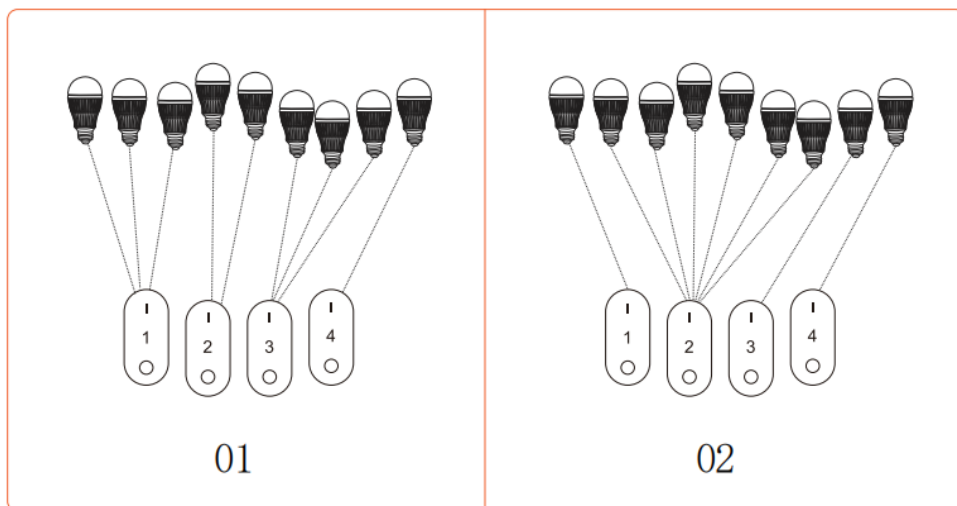

配对和解配对说明

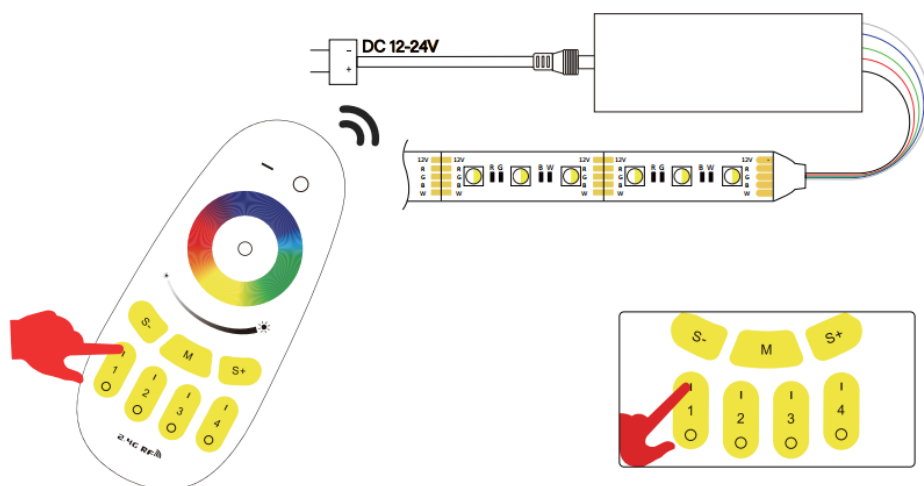

配对:在控制器完成断电和通电后的 5 秒内，按任意组的“电源按钮”，如果连接的 LED 灯闪烁 3 次，则意味着控制器已成功与组匹配，可以成功执行对组中设备的控制。

解码:在控制器断电和通电后的 5 秒内，按下“区域组电源按钮”以进行解码，如果控制器的 LED 灯闪烁 4 次，则控制器解码成功。



组合按钮用于配对



组合按钮用来解配

区域控制功能

按下“区域开启”按钮，所有配对到该区域的接收器都将是可控的：

颜色变化

亮度调节

所有接收器均同步控制光色和亮度

应用：



警告:

- 1,请勿将设备暴露在潮湿的环境中。
- 2,将设备置于高温环境中。
- 3,不要将不同的电池混合到设备中。
- 4,不要将新旧电池混合到设备中。
- 5,当电池电量不足时，请更换电池。

售后服务

- 1.我司 LED 控制器产品提供终身技术支持和保修服务:

免费保修: 本产品自购买之日起一年内出现质量问题我公司将给予免费维修或更换服务。

有偿保修: 超过免费保修期的产品将收取一定的维修材料成本费用。

2. 以下情况不在免费保修或更换服务范围之内:

过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。

任何接线错误、水浸(非防水产品)及被私自维修过。

任何由于运输，敲击，导致的外形严重损坏或严重变形。

产品外形严重损坏或变形。

自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏，如地震、洪水、火灾等。

3. 本公司对出厂产品最大责任是更换相同型号和数量的产品。

4. 为了能加快维修或者更换的时效，返修产品，请用户注明故障现象、使用环境、故障发生时所做的操作，能确保维修情况得到快速处理。