


R 系列规格书




R-101/DIM

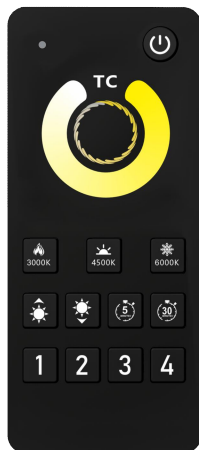


R-102/CTT



R-103/RGB

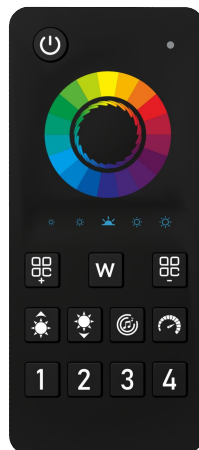

R-104/RGBW

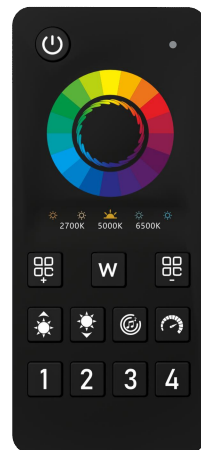

R-105/RGBCCT

技术参数

电压：3V (AAA*2PCS)

待机功率：15 μ A

发射功率：6dBm

传输频率：2.4GHz

控制距离：30 米

调制方法：GFSK

分组数量：4 组独立控制

调光范围：0-100%无极调光

色温范围：2700K-6500K

工作温度：-20-60℃

产品特点

- 2.4GHz 无线传输技术，传输速度快、稳定性好、抗干扰性强。
- 支持匹配多台设备，可同时对多台设备进行控制
- 模式、颜色、亮度均可依照个人喜好调整
- 可对动态模式的颜色和速度进行编辑
- 遥控器可匹配多台控制器（控制距离 30 米）
- 安装简易，便捷式支架
- 随心掌控灯光的氛围感，可应用于商业、家居等不同空间的氛围照明

产品功能描述

R-101/DIM



R-102/CCT



R-103/RGB



R-104/RGBW



R-105/RGBCCT



信号传输


一个带状控制器可以将信号从遥控器传输到30米以内的另一个控制器，只要30米以内有一个带状控制器，遥控器的距离就可以无限。

模式同步


不同的控制器可以在不同的时间启动时同步工作，由相同的遥控器控制，在相同的动态模式和相同的速度下工作。




产品的对码&清码

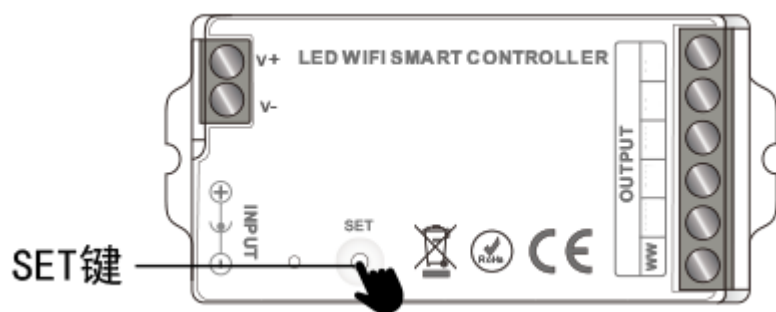

1. 短按控制器开关“SET”键
2. 长按控制器 5 秒以内，与遥控器对码短按遥控器“1/2/3/4 分组键”其中一组，即可控制
3. 长按控制器 30 秒以内，控制器重置，解除与遥控器的配对

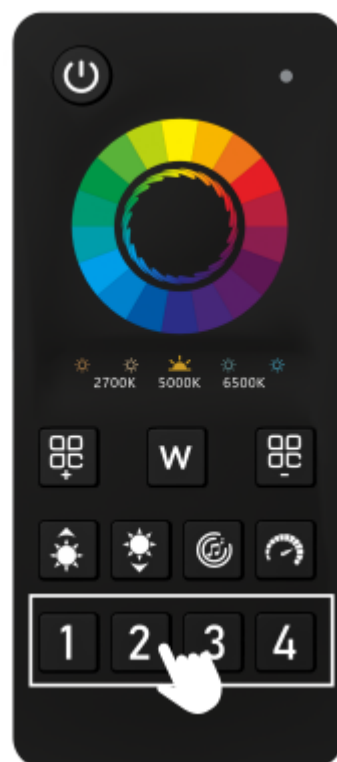

产品尺寸

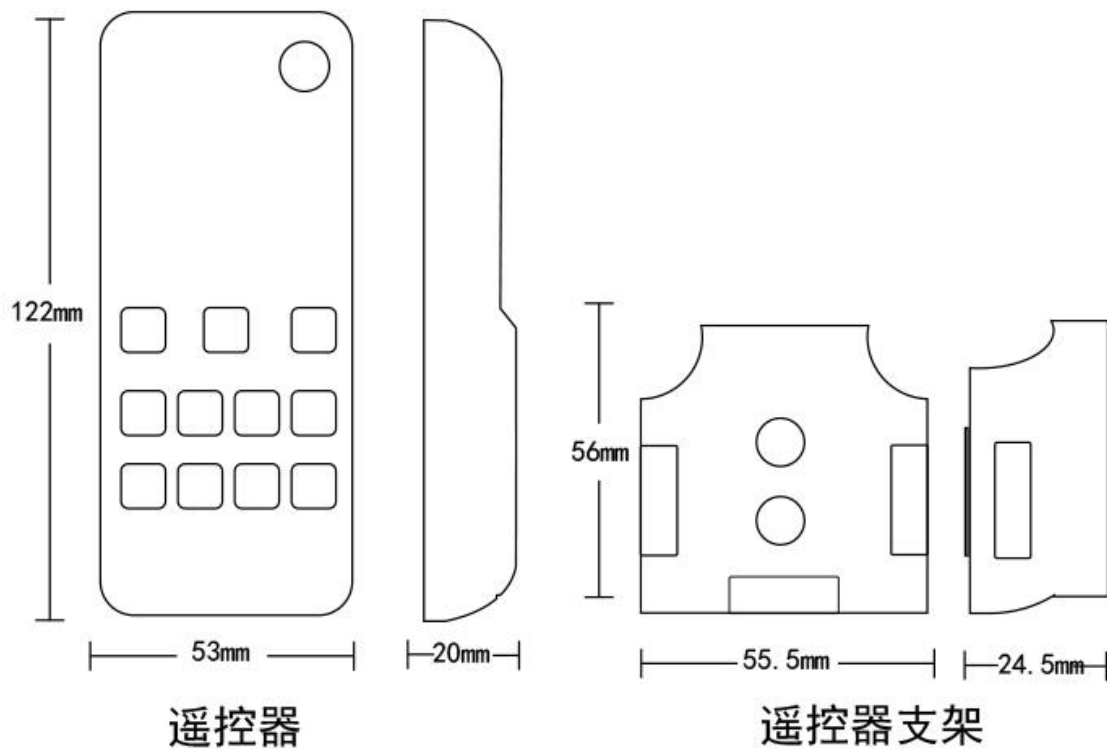

包装信息



参数	尺寸/cm	重量/kg
1个	13*5.8*2.7	0.105
100个	27*30*15	11

注意事项

1. 此遥控器是精密电子产品, 请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时, 请取出电池, 储存在干燥、无静电的环境中。
2. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用, 否则会严重影响控制距离。