

LED·色温铁壳放大器



AP-A22 CCT 放大器适用于 PWN 控制的 LED 控制器，能将 LED 控制器的功率放大每增加一个扩尽器就可以多连接一倍至三倍的 LED 灯数量，并且可以级联，理论上可以连持无限个功率扩展器。方便不同电压、大功率和小功率的 LED 灯具统一控制。不论是我司产品或者其他公司的产品，只要是 PWN 控制，电压合适，都可以使用此系列功率扩展器。使用高速光藕设计，可以达到极低的延时时间，以保证多台级联时与主机保持同步

产品参数:

工作温度: -20°C-60°C

工作电压: 12V-24V(指定订购所需电压)


输出: 3 个通道

静态功耗: <1W


输出功率: 12V: <144W, 24V: <288W

连接方式: 共阳极

产品功能描述:

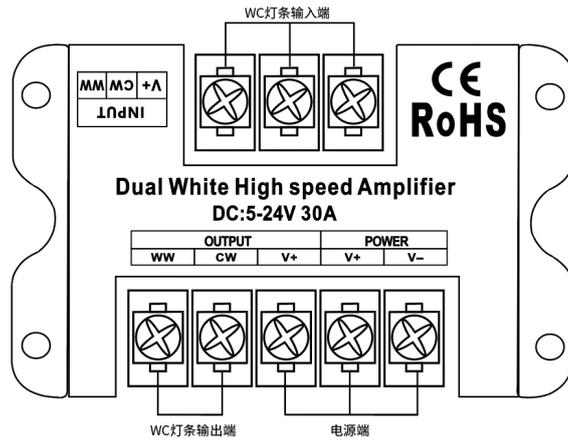


连接示意图:

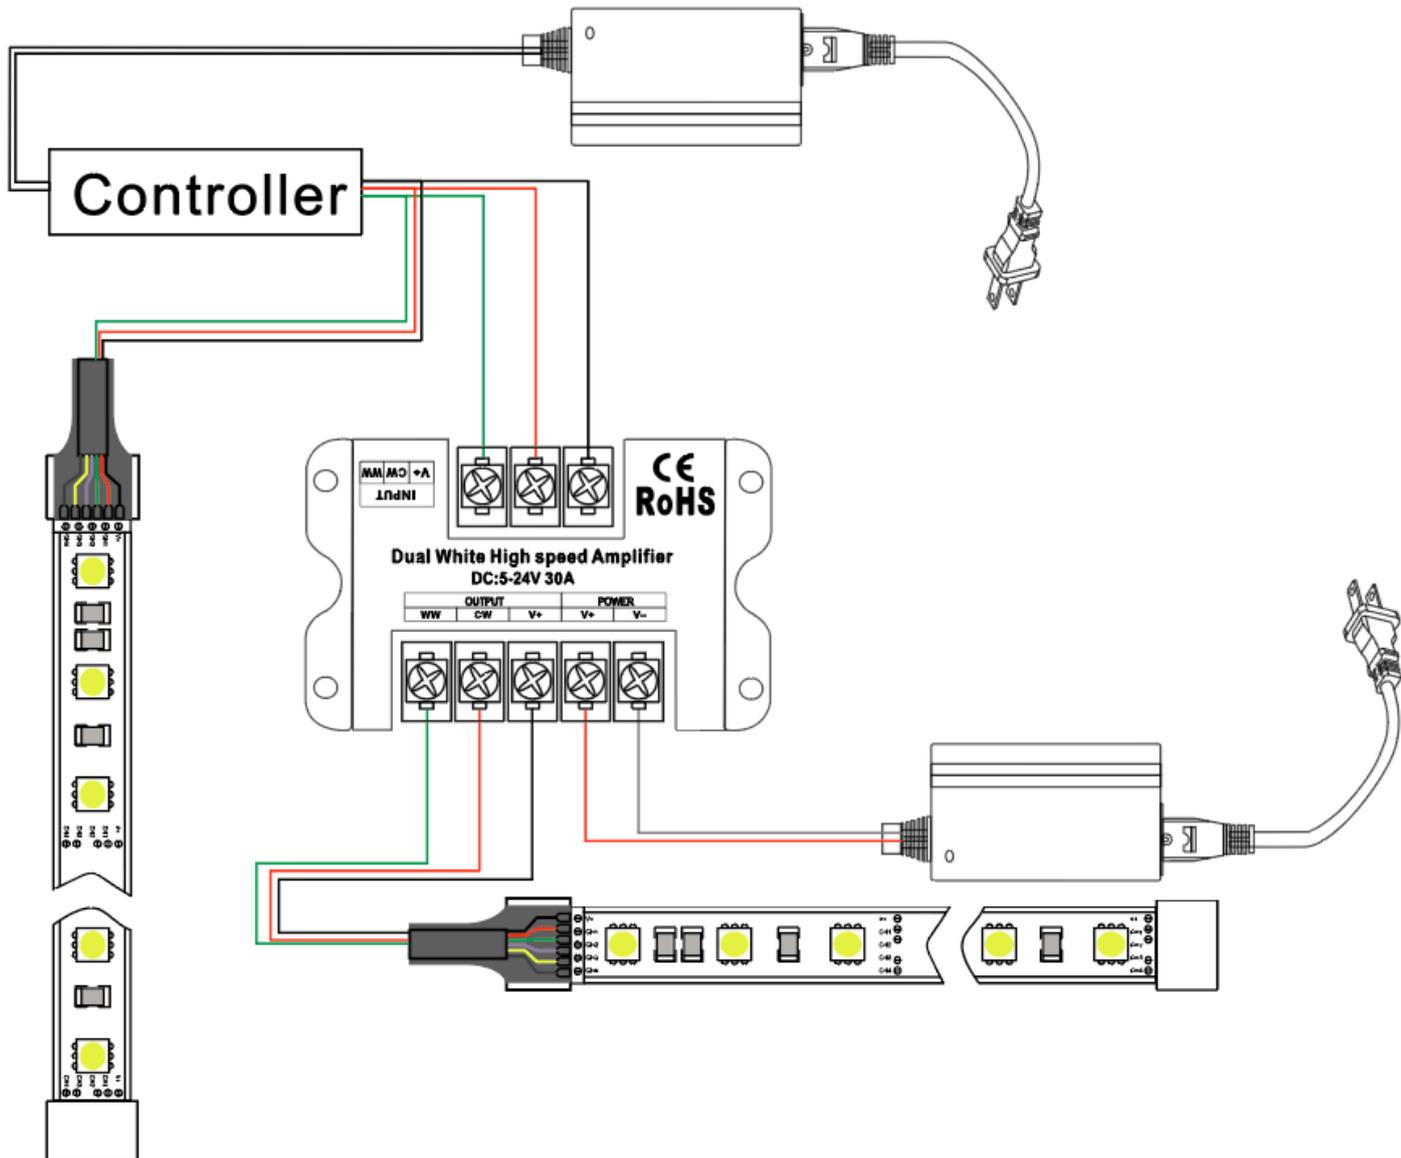

尺寸:

1、产品尺寸:

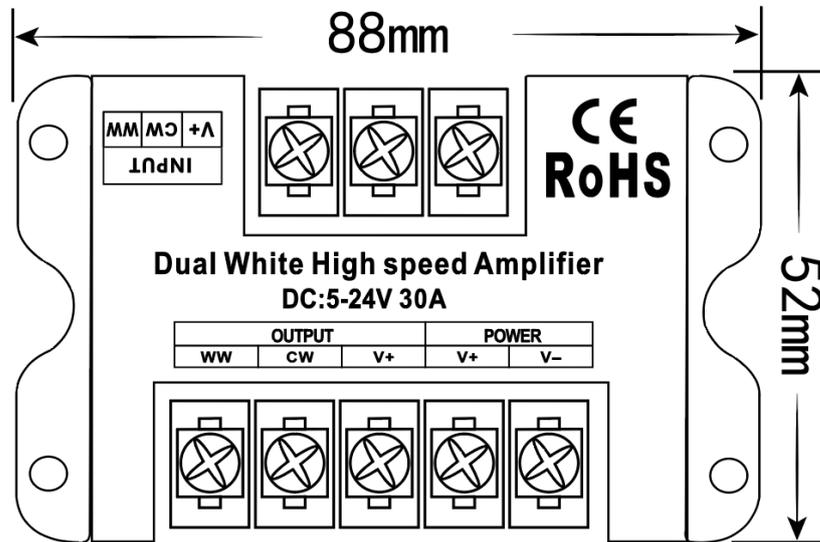

2、包装尺寸:



白盒尺寸	重量/套	纸箱尺寸	重量/箱(100套)
L85.5*W51.5*H21mm	91.5g	L560×W365×H210mm	9.15kg

安装注意事项:

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。

- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 5、请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 7、通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致灯具损坏。

售后服务:

1.我司 LED 控制器产品提供终身技术支持和保修服务:

免费保修：本产品自购买之日起一年内出现质量问题我公司将给予免费维修或更换服务。

有偿保修：超过免费保修期的产品将收取一定的维修材料成本费用。

2. 以下情况不在免费保修或更换服务范围之内:

过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。

任何接线错误、水浸(非防水产品)及被私自维修过。

任何由于运输，敲击，导致的外形严重损坏或严重变形。

产品外形严重损坏或变形。

自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏，如地震、洪水、火灾等。

3. 本公司对出厂产品最大责任是更换相同型号和数量的产品。

4. 为了能加快维修或者更换的时效，返修产品，请用户注明故障现象、使用环境、故障发生时所做的操作，能确保维修情况得到快速处理。