


触摸 RF 86 面板 CCT SPI 控制器

(2700K-6500K 全色温无级调光)



AP-07-00202

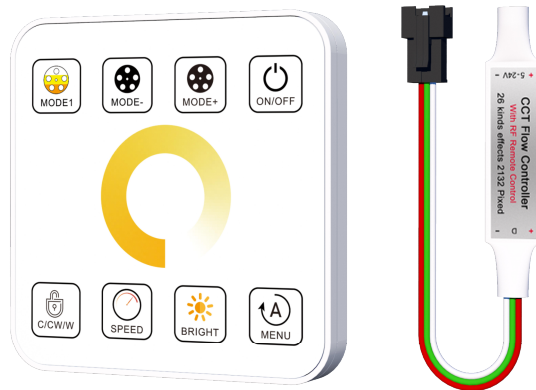

产品参数

- 1、工作电压：5-24v
- 2、最大控制点：Max to 2132 1Cs。
- 3、效果模式：26 个特效, 具有启动前流水等特效, 关闭后回流。
- 4、色温等级:2700K-6500K 全色温无级调光, 允许任何色温, 运行, 拖尾或渐变, 可调亮度。
- 5、遥控距离：20 米。
- 6、电池型号：“CR2025”（电池可在各大电商网站搜索“CR2025”购买）。
- 7、它可以配备多个遥控联动控制, 并且可以学对码分组控制。
多个控制器可以在同一位置使用遥控器, 而不会相互干扰。

遥控按钮操作说明

ON/OFF	开/关	MODE+	模式+	SPEED	调整速度	MODE1	第一种模式
A	自动播放	MODE-	模式-	BRIGHT	调整亮度	C/CW/W	三色灯切换开关
色温环：滑动圆圈可以调节色温。							
复位功能：长按“MODE1”键 3 秒，恢复出厂默认模式(开灯、流水、关灯回流模式)，速度和亮度也会恢复到默认大小。							
锁键功能：关灯后，长按右下角的“C/CW/W”键 3 秒锁定按键，锁定后，只有“开/关”键可用，其他按键不可用（防止误操作），再次长按 3 秒解除锁定。（注意：必须先关灯，然后长按“C/CW/W”键有效率）。							

点数设置

关灯后，长按“LED 点数量”，“MODE+ MENU”键增加点，“ ”键 5 秒，进入调整 LED 点数量菜单，此时按“MODE-”键减少点，长按可快速调整，调整后，按“MODE+”键和“ON/OFF

MODE-”键调整”键保存并退出，最大可调整到 **2132** ICs。

控制器与遥控器之间的对码与消码

A. 对码的操作方法:


1. 先断开控制器与电源的连接。
2. 按下并保持“MODE+”键，不要松开。此时，将控制器插入电源灯条会闪烁三次。匹配编码成功。一个控制器可以匹配五个遥控器。

请注意，这不是一对一的匹配。如果您想要一对一的匹配，您需要先清除代码，然后进行匹配编码


B. 消码，恢复所有遥控器控制的操作方法:

如果您需要消码并恢复由所有遥控器控制，请重复上述方法按住“SPEED”键不放，并将控制器连接到电源。此时，灯条会缓慢闪烁三次，消码成功。控制器默认处于消码状态。


产品连接示意图

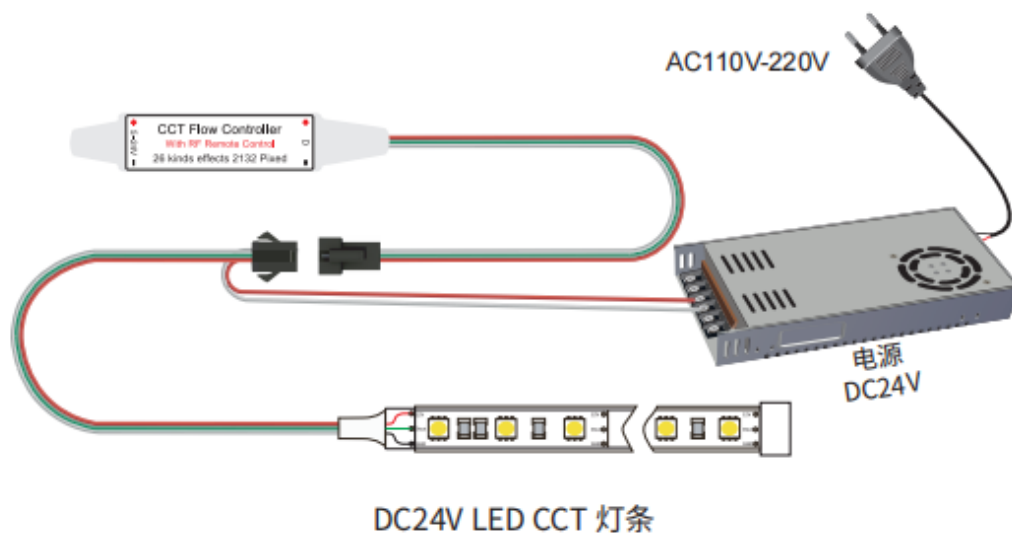

产品尺寸

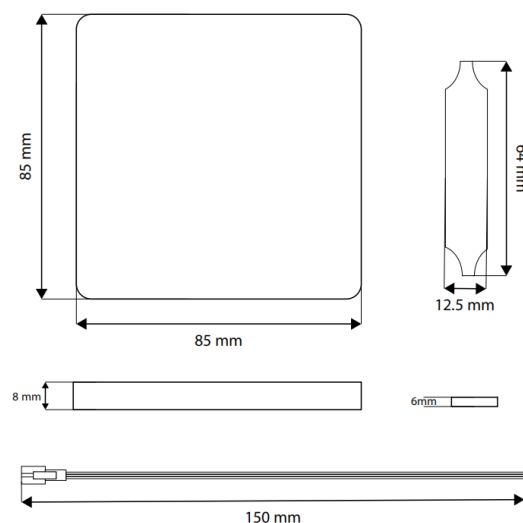

产品包装信息

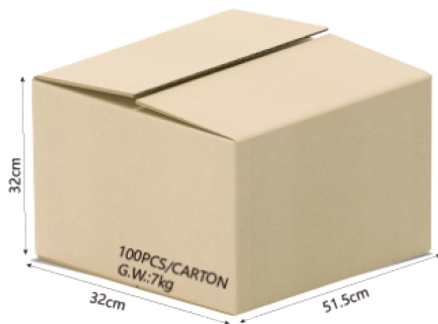

参数	包装尺寸/CM	G.W./KG
一件	14*14.6	0.0655
100 件/套	51.5*32*32	7

安全及注意事项

- 本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。

售后服务

1. 我司 LED 控制器产品提供终身技术支持和保修服务：
免费保修：本产品自购买之日起一年内出现质量问题我公司将给予免费维修或更换服务。
有偿保修：超过免费保修期的产品将收取一定的维修材料成本费用。
2. 以下情况不在免费保修或更换服务范围之内：
过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。
任何接线错误、水浸(非防水产品)及被私自维修过。
任何由于运输，敲击，导致的外形严重损坏或严重变形。
产品外形严重损坏或变形。
自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏，如地震、洪水、火灾等。
3. 本公司对出厂产品最大责任是更换相同型号和数量的产品。
4. 为了能加快维修或者更换的时效，返修产品，请用户注明故障现象、使用环境、故障发生时所做的操作，能确保维修情况得到快速处理。