




R-105+C-105B
RGB CCT LED MESH+BLUETOOTH控制器套装

CE RoHS



TUYA APP

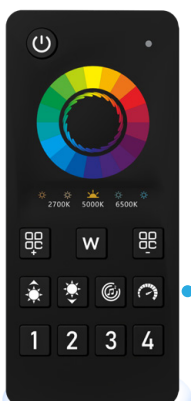

R-105

MESH+BLUETOOTH



C-105B

兼容的语音助手（支持语言指令开关、调亮度、颜色。）



小米小爱



小智管家



天猫精灵



百度小度



Amazon Alexa



Yandex Alice



Google Assistant

本地+远程操控：


MESH遥控器 通过 MESH 实现本地物理按键控制（如开关、分组切换、基础调光），适合老人、儿童或快速操作。
MSHE BLUETOOTH控制器 通过 蓝牙 + 涂鸦生态 支持远程APP控制，可精细调节亮度、颜色、及动态效果，并且可以共享设备，创建群组等功能。

特点

- MESH无线传输技术, 信号稳定且穿透力强。
- 支持匹配多台设备，可同时对多台设备进行控制，一个遥控器最多可管理与同步500个控制器。每个控制器都可以由10台遥控器支持。（控制距离30米）
- 遥控器的亮度、色温、颜色可依照个人喜好调整，可对动态模式的亮度和速度进行编辑。
- 该控制器可通过涂鸦/智能生活APP，调节亮度、色温、颜色、语音控制、选择各种动态或自定义情景模式、定时、倒计时等功能。
- 设备点击运行和自动化，自动传输与同步功能。
- 采用 PWM（脉宽调制）技术，确保灯光平滑过渡，避免人眼疲劳。
- 语音控制，支持亚马逊Alexa、谷歌Assistant、天猫精灵、小米小爱语音助手等音箱。
- 支持多控制器级联，轻松覆盖商场、剧院、建筑外立面等大面积照明场景。

设备参数


LED控制器		LED遥控器	
输入电压	DC 5-24V	电压	3V(AAA*2PCS)
输入电流	6/CH; 最大15A	工作电流	10mW
接入信号	MESH+BLUETOOTH	传输频率	MESH (2.4GHz)
控制距离	30M	待机功耗	15μA
尺寸	L75XW36XH17mm(长X高X宽)	发射功率	6dBm
认证	CE,ROHS	色温范围	2700K-6500K
环境		遥控距离	30M
工作温度	Ta:-20℃~+60℃	尺寸	L122XW53XH21mm(长X高X宽)
外壳最高温度	Tc:+65℃	工作温度	Ta:-20℃~+60℃
IP等级	IP20	认证	CE,ROHS
包装		包装	
包装尺寸	L7.6XW3.7XH2.1cm/0.04kg	包装尺寸	L13XW5.8XH2.7cm/0.105kg
装箱尺寸 (100个)	L19XW16XH12cm/4.2kg	装箱尺寸 (100个)	L27XW30XH15cm/11kg

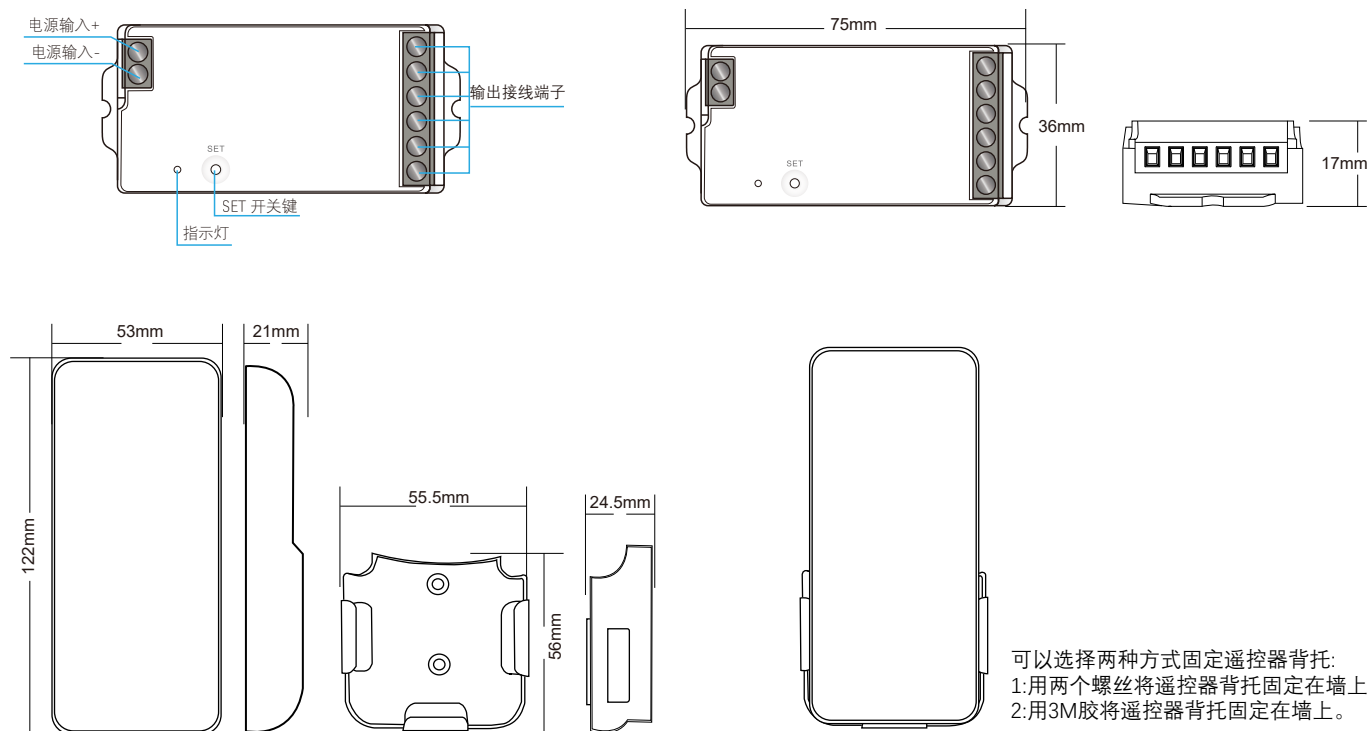


设备接线图

连接灯带

AC100-240V

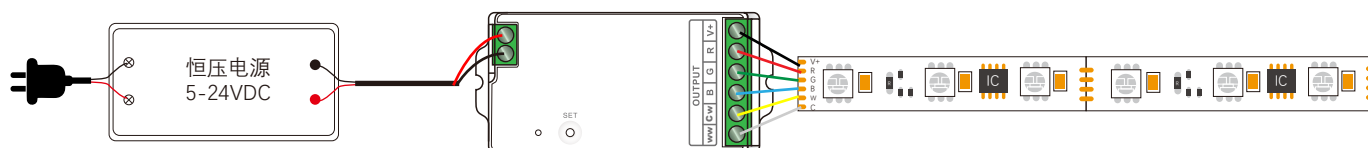

遥控器功能描述

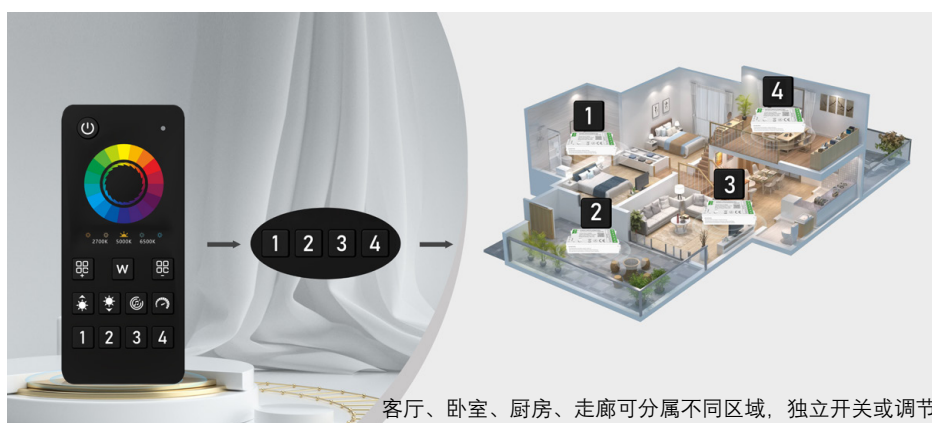

R-105遥控器模式对照表

动态模式对照表

序号	模式	序号	模式	序号	模式
1	红呼吸	2	绿呼吸	3	蓝呼吸
4	三色+w缓慢变化	5	青呼吸	6	紫呼吸

序号	模式	序号	模式	序号	模式
7	白光呼吸	8	红绿呼吸	9	红蓝呼吸
10	三色+W缓慢变化	11	七彩闪烁	12	红闪烁
13	绿色闪烁	14	蓝色闪烁	15	黄色闪烁
16	青色闪烁	17	紫色闪烁	18	白光闪烁
19	红绿闪烁	20	红蓝闪烁	21	绿蓝闪烁
22	黄呼吸	23	绿蓝呼吸	24	青蓝呼吸
25	蓝色+W呼吸	26	绿色+W呼吸	27	黄色+W呼吸
28	七彩闪跳	29	红色闪跳	30	绿色闪跳
31	蓝色闪跳	32	黄色闪跳	33	青色闪跳
34	紫色闪跳	35	白光闪跳	36	三色闪烁
37	三色渐变	38	三色跳变	39	七彩跳变
40	七彩渐变				

注：除模式4亮度速度不可调，模式10速度可调亮度不可调，其余模式皆亮度可调，速度可调。


音乐模式对照表

序号	模式	序号	模式	序号	模式
1	七色跟随音乐渐变	2	七色跟随音乐跳变	3	七色跟随音乐闪烁
4	七色跟随音乐呼吸				

注：音乐模式下亮度不可调，速度不可调

控制连接示意图

网状无线传输

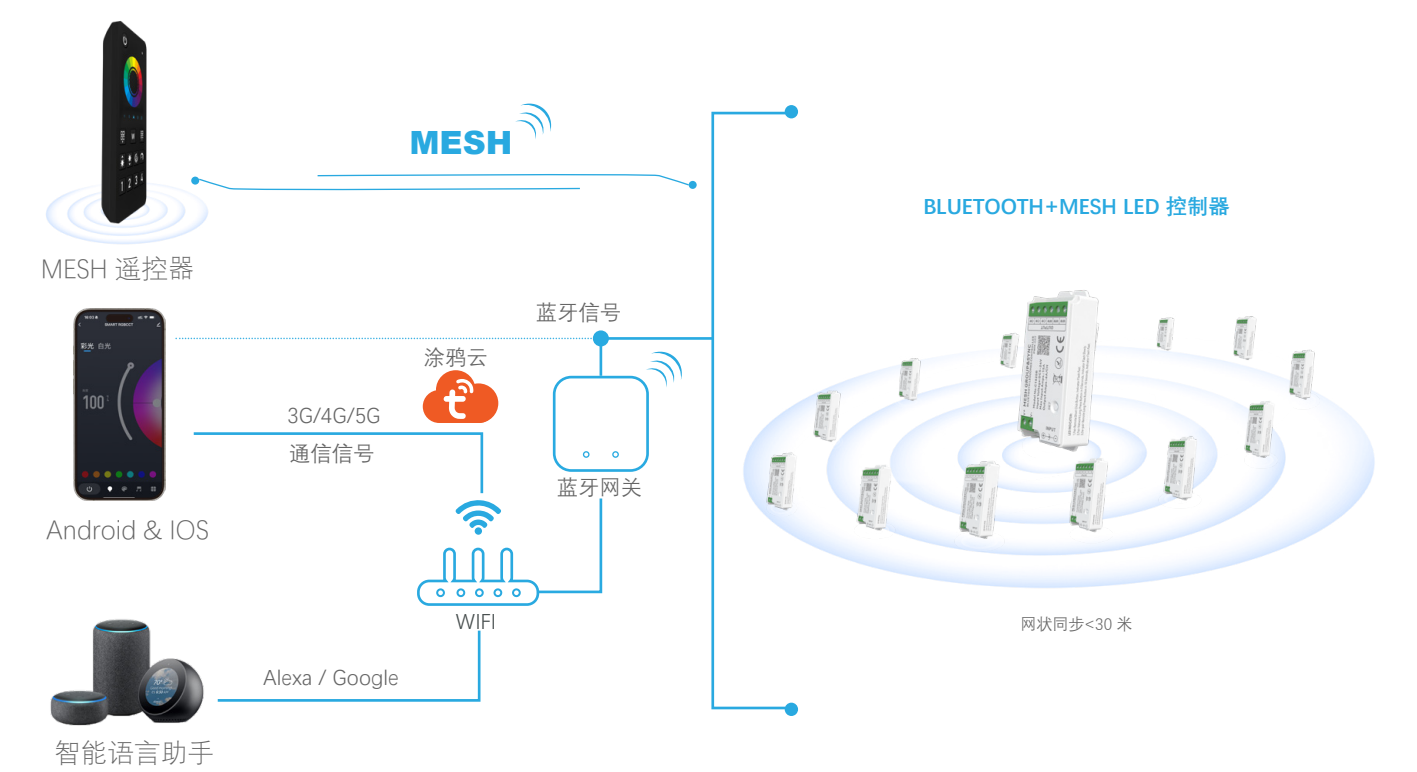

1.下载并安装【智能生活】或【涂鸦智能】APP

在苹果或谷歌商店搜索【Tuya Smart】或扫描以下二维码下载并安装该应用程序。
请单击“注册”按钮以创建帐户，并在首次使用时使用它，如果您已经有帐户，请直接登录。

请根据您所在区域下载相应的涂鸦/智能生活APP。



扫描二维码下载APP




智能生活APP



涂鸦智能APP

2.产品功能描述&重置设备


功能		按键方式	断电方式
	'SET'键	开关	短按(1s内松开)
	MESH 遥控器	遥控器配对	短按(3S+) 指示灯快闪
	Android & IOS	WiFi连接	短按(5S+) 指示灯快闪
	清理并重置	长按(10S+) 到控制器指示灯快闪	10次



3.连接到智能手机

- 1.确保智能手机在WLAN网络下工作。
- 2.打开登录APP，按住“SET”添加设备，如果未找到，请在右上角点击“+”，然后手动选择“添加设备”，等待5-10秒完成连接
- 3.连接成功后，新设备将显示在主页上，然后点击设备并进入控制界面以进行更多操作

按照以下步骤完成连接:

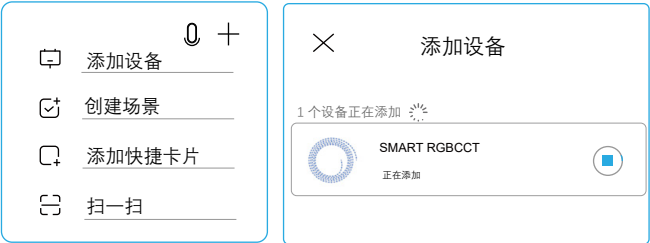



彩光+白光模式：彩光：设置灯光的颜色和亮度，一键快捷颜色。白光：设置白光的亮度、色温。

自定义场景：32个情景模式+自定义自定义可调节情景的静态、跳变、呼吸、颜色亮度和变换速度,一共可自定义10个情景。

音乐模式：本地模式：可调灵敏度，5个推荐场景，可自定义添加律动情景,一共可添加3个自定义律动情景。
APP模式：不可调灵敏度，需要打开手机麦克风检测音乐。

定时&倒计时&通电反应：定时：自定义多个执行开/关灯动作的时间。
倒计时：自定义执行开/关灯动作的倒计时时间，灯光在倒计时结束后自动关闭。
通电反应：可设置通电后灯光的状态。

设置：此界面可绑定第三方语言控制，一键执行和自动化，创建群组，共享设备等功能。

安全注意事项

- 1.该遥控器为精密电子产品，请勿长期在潮湿或高温环境中使用。若长时间不使用，请取出电池并存放在阴凉干燥处。
- 2.请勿在大面积金属区域或附近有强电磁波的环境中使用本设备，否则会严重影响控制距离
- 3.请检查恒压电源的输入电压是否符合控制器的要求并检查阴极和阳极的连接是否正确。
- 4.工作电压为直流5~24V，如果电压高于24V，控制器将被损坏。
- 5.非专业用户不能直接拆卸控制器，否则可能引起火灾和触电。
- 6.工作温度(Ta)为-20~60℃;请勿在阳光直射、潮湿或其他高温区域使用该设备。
- 7.当设备负载达到15A时，电线直径必须超过1.5平方毫米
- 8.当设备负载超过10A时，从直流端口到LED条带的连接电缆必须短于40厘米。
- 9.请将该设备安装在良好的散热区域。