



R-102+C-102B
CCT LED MESH+BLUETOOTH控制器套装

CE RoHS



TU YA APP



R-102

MESH+BLUETOOTH



C-102B

兼容的语音助手（支持语言指令开关、调亮度。）



小米小爱



小智管家



天猫精灵



百度小度



Amazon Alexa



Yandex Alice



Google Assistant

本地+远程操控：

MESH遥控器 通过 MESH 实现本地物理按键控制（如开关、分组切换、基础调光），适合老人、儿童或快速操作。
MSHE BLUETOOTH控制器 通过 蓝牙 + 涂鸦生态 支持远程APP控制，可精细调节亮度、色温及动态效果，并且可以共享设备，创建群组等功能。


特点

- MESH无线传输技术, 信号稳定且穿透力强。
- 支持匹配多台设备，可同时对多台设备进行控制，一个遥控器最多可管理与同步500个控制器。每个控制器都可以由10台遥控器支持。（控制距离30米）
- 遥控器的亮度、色温可依照个人喜好调整，可对动态模式的亮度和速度进行编辑。
- 该控制器可通过涂鸦/智能生活APP，调节亮度、色温、语音控制、选择各种动态或自定义情景模式、定时、倒计时等功能。
- 设备点击运行和自动化，自动传输与同步功能。
- 采用 PWM（脉宽调制）技术，确保灯光平滑过渡，避免人眼疲劳。
- 语音控制，支持亚马逊Alexa、谷歌Assistant、天猫精灵、小米小爱语音助手等音箱。
- 支持多控制器级联，轻松覆盖商场、剧院、建筑外立面等大面积照明场景。

设备参数

LED控制器		LED遥控器	
输入电压	DC 5-24V	电压	3V(AAA*2PCS)
输入电流	6/CH; 最大15A	工作电流	10mW
接入信号	MESH+BLUETOOTH	传输频率	MESH (2.4GHz)
控制距离	30M	待机功耗	15 μA
尺寸	L75XW36XH17mm(长X高X宽)	发射功率	6dBm
认证	CE,ROHS	色温范围	3000-6000K
环境		遥控距离	30M
工作温度	Ta:-20℃~+60℃	尺寸	L122XW53XH21mm(长X高X宽)
外壳最高温度	Tc:+65℃	工作温度	Ta:-20℃~+60℃
IP等级	IP20	认证	CE,ROHS
包装		包装	
包装尺寸	L7.6XW3.7XH2.1cm/0.04kg	包装尺寸	L13XW5.8XH2.7cm/0.105kg
装箱尺寸 (100个)	L19XW16XH12cm/4.2kg	装箱尺寸 (100个)	L27XW30XH15cm/11kg


设备机构和安装

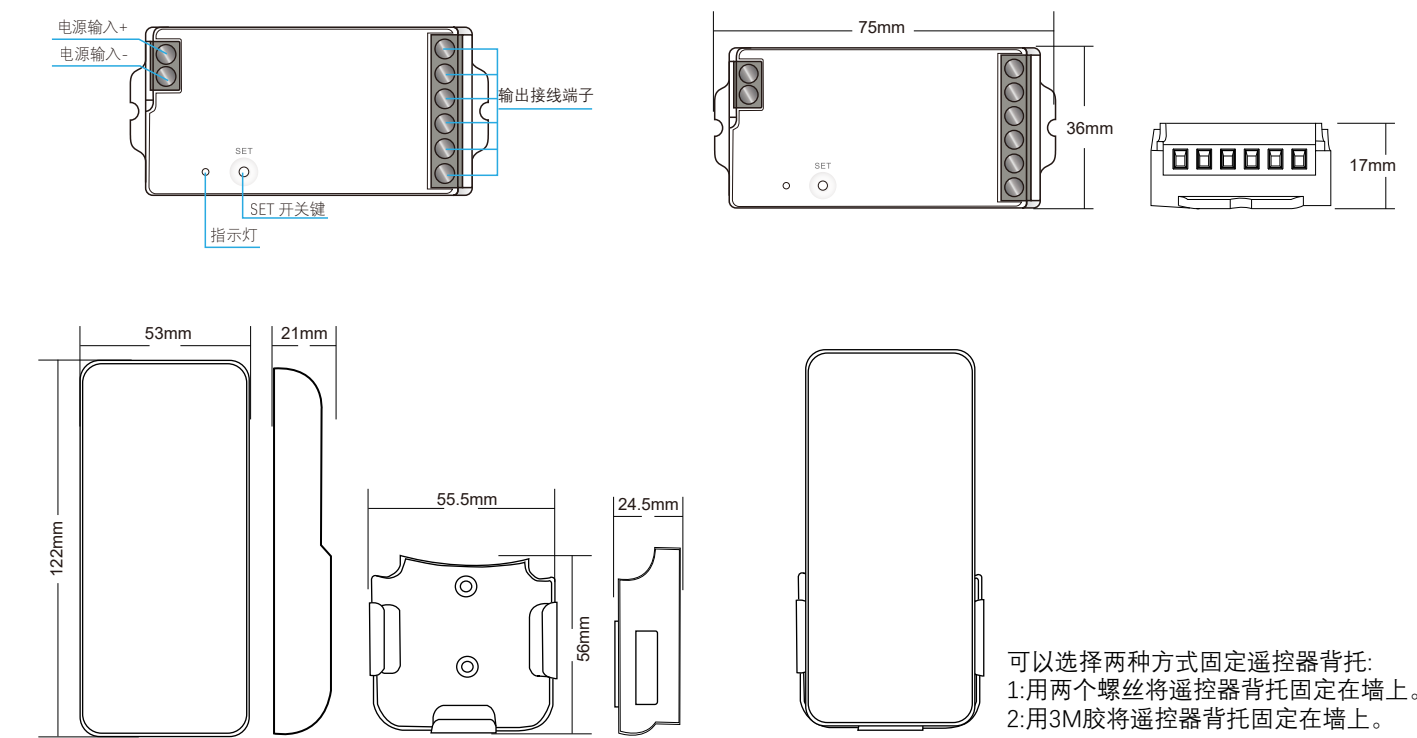

设备接线图

连接灯带

AC100-240V

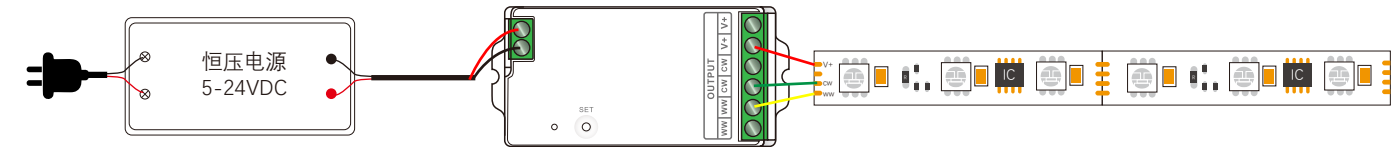

遥控器功能描述



R-102遥控器模式对照表

动态模式对照表

序号	模式	序号	模式	序号	模式
1	三色渐变呼吸	2	暖光闪烁	3	冷白闪烁
4	中性光闪烁	5	冷暖交替闪烁	6	三色交替闪烁

序号	模式	序号	模式	序号	模式
7	暖白呼吸	8	冷白呼吸	9	中性光呼吸

注：亮度可调，速度可调


音乐模式对照表

序号	模式	序号	模式
1	暖白跟随音乐闪烁	2	冷白跟随音乐闪烁
3	冷/暖跟随音乐闪烁	4	冷白/暖白/中性光跟随音乐闪烁
5	暖白固定，冷白跟随音乐闪烁		

注：音乐模式下亮度不可调，速度不可调

控制连接示意图

网状无线传输

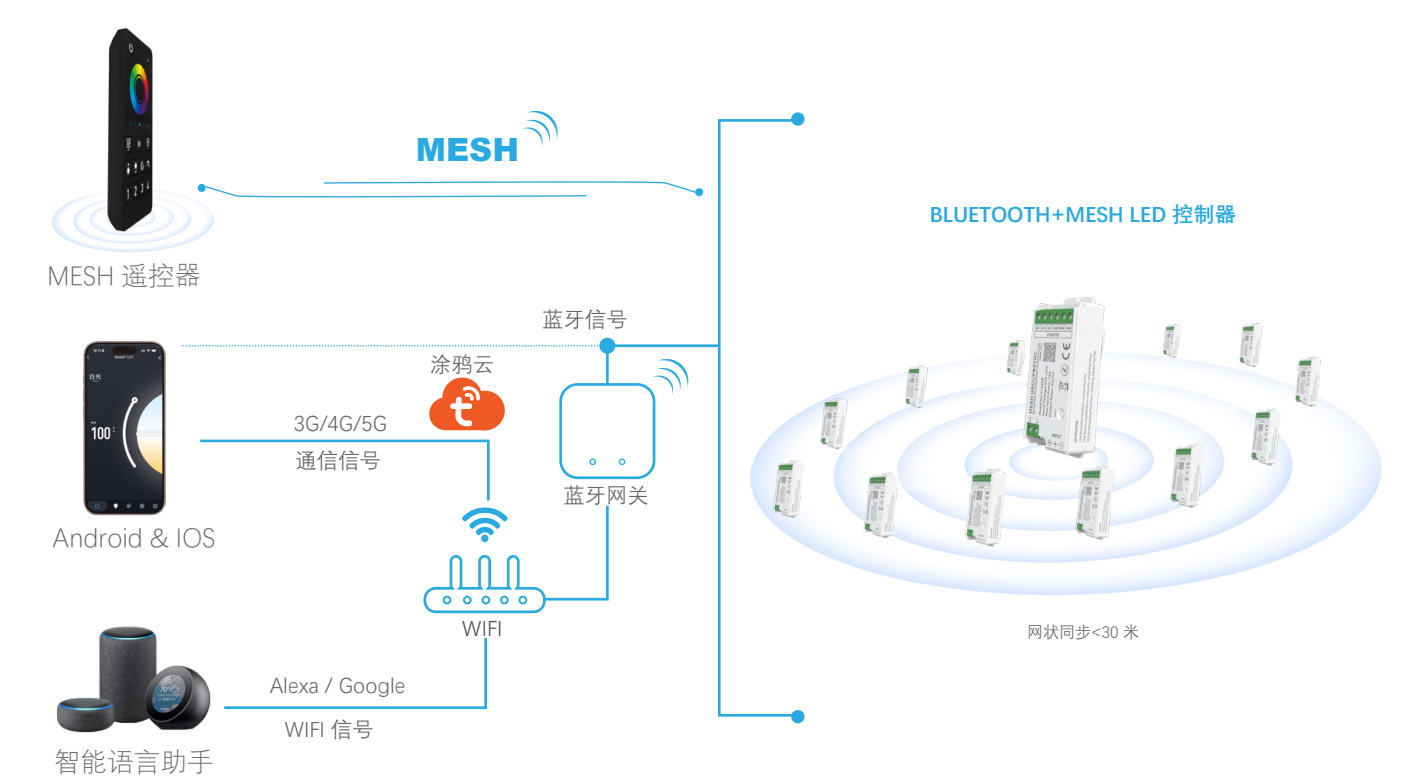

涂鸦智能下载&APP网络连接

1.下载并安装【智能生活】或【涂鸦智能】APP

在苹果或谷歌商店搜索【Tuya Smart】或扫描以下二维码下载并安装该应用程序。请单击“注册”按钮以创建帐户，并在首次使用时使用它，如果您已经有帐户，请直接登录。

请根据您所在区域下载相应的涂鸦/智能生活APP。



扫描二维码下载APP



智能生活APP



涂鸦智能APP

2.产品功能描述&重置设备


功能		按键方式	断电方式
 'SET'键	开关	短按(1s内松开)	N/A
 MESH 遥控器	遥控器配对	按着(3S+) 指示灯快闪	3次
 Android & IOS	WiFi连接	按着(5S+) 指示灯快闪	5次
	清理并重置	长按(10S+)到 控制器指示灯快闪	10次



3.连接到智能手机

- 1.确保智能手机在WLAN网络下工作。
- 2.打开手机蓝牙登录APP，按住“SET”添加设备，如果未找到，请在右上角点击“+”，然后手动选择“添加设备”，等待5-10秒完成连接。
- 3.连接成功后，新设备将显示在主页上，然后点击设备并进入控制界面以进行更多操作

按照以下步骤完成连接:

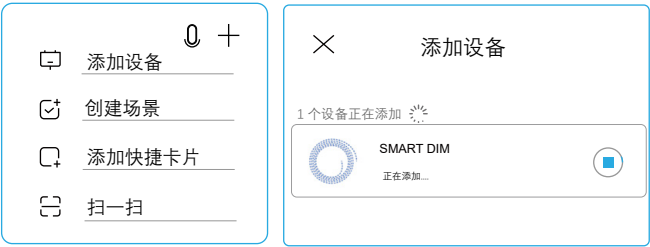


涂鸦APP界面




色温模式



自定义场景

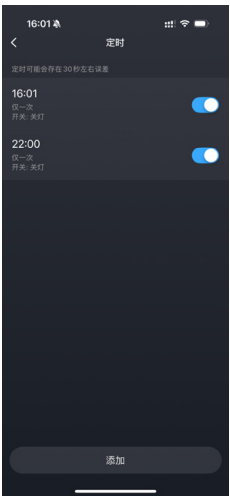

定时

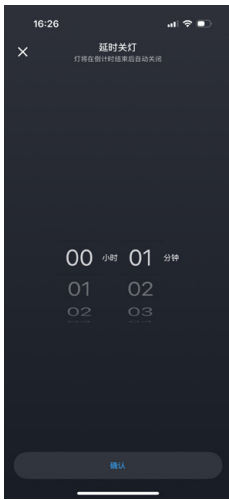

断电记忆



设置

色温模式：设置灯光的亮度和色温。

自定义场景：六个情景模式+自定义自定义可调节情景的静态、跳变、呼吸、颜色亮度和变换速度,一共可自定义4个情景。

定时：自定义多个执行开/关灯动作的时间。定时可能存在30秒左右误差。

倒计时：自定义执行开/关灯动作的倒计时时间，灯光在倒计时结束后自动关闭。

断电记忆：通电反应可设置通电后灯光的状态。

设置：此界面可绑定第三方语言控制，一键执行和自动化，创建群组，共享设备等功能。

安全注意事项

- 1.该遥控器为精密电子产品，请勿长期在潮湿或高温环境中使用。若长时间不使用，请取出电池并存放在阴凉干燥处。
- 2.请勿在大面积金属区域或附近有强电磁波的环境中使用本设备，否则会严重影响控制距离
- 3.请检查恒压电源的输入电压是否符合控制器的要求并检查阴极和阳极的连接是否正确。
- 4.工作电压为直流5~24V，如果电压高于24V，控制器将被损坏。
- 5.非专业用户不能直接拆卸控制器，否则可能引起火灾和触电。
- 6.工作温度(Ta)为-20~60°C;请勿在阳光直射、潮湿或其他高温区域使用该设备。
- 7.当设备负载达到15A时，电线直径必须超过1.5平方毫米
- 8.当设备负载超过10A时，从直流端口到LED条带的连接电缆必须短于40厘米。
- 9.请将该设备安装在良好的散热区域。