



R-102+C-102Z
CCT LED MESH+ZIGBEE3.0控制器套装

CE RoHS



兼容的语音助手（支持语言指令开关、调亮度。）



本地+远程操控：
MESH遥控器 通过 MESH 实现本地物理按键控制（如开关、分组切换、基础调光），适合老人、儿童或快速操作。
MSHE ZIGBEE3.0控制器 通过 ZIGBEE网关 +WI-FI+ 涂鸦生态 支持远程APP控制，可精细调节亮度、色温及动态效果，并且可以共享设备，创建群组等功能。


特点

- MESH无线传输技术, 信号稳定且穿透力强。
- 必须搭配ZIGBEE网关使用。
- 支持匹配多台设备，可同时对多台设备进行控制，一个遥控器最多可管理与同步500个控制器。每个控制器都可以由10台遥控器支持。（控制距离30米）
- 遥控器的色温、亮度均可依照个人喜好调整，可对动态模式的色温和速度进行编辑。
- 该控制器可通过涂鸦/智能生活APP，调节亮度、色温、语音控制、选择各种动态或自定义情景模式、定时、倒计时等功能。
- 设备点击运行和自动化，自动传输与同步功能。
- 采用 PWM（脉宽调制）技术，确保灯光平滑过渡，避免人眼疲劳。
- 语音控制，支持亚马逊Alexa、谷歌Assistant、天猫精灵、小米小爱语音助手等音箱。
- 支持多控制器级联，轻松覆盖商场、剧院、建筑外立面等大面积照明场景。

设备参数


LED控制器		LED遥控器	
输入电压	DC 5-24V	电压	3V(AAA*2PCS)
输入电流	6/CH；最大15A	工作电流	10mW
接入信号	MESH+ZIGBEE	传输频率	MESH（2.4GHz）
控制距离	30M	控制距离	30M
尺寸	L75XW36XH17mm(长X高X宽)	发射功率	6dBm
认证	CE,ROHS	色温范围	3000-6000K
环境		遥控距离	30M
工作温度	Ta:-20℃~+60℃	尺寸	L122XW53XH21mm(长X高X宽)
外壳最高温度	Tc:+65℃	工作温度	Ta:-20℃~+60℃
IP等级	IP20	认证	CE,ROHS
包装		包装	
包装尺寸	L7.6XW3.7XH2.1cm/0.04kg	包装尺寸	L13XW5.8XH2.7cm/0.105kg
装箱尺寸（100个）	L19XW16XH12cm/4.2kg	装箱尺寸（100个）	L27XW30XH15cm/11kg

设备机构和安装

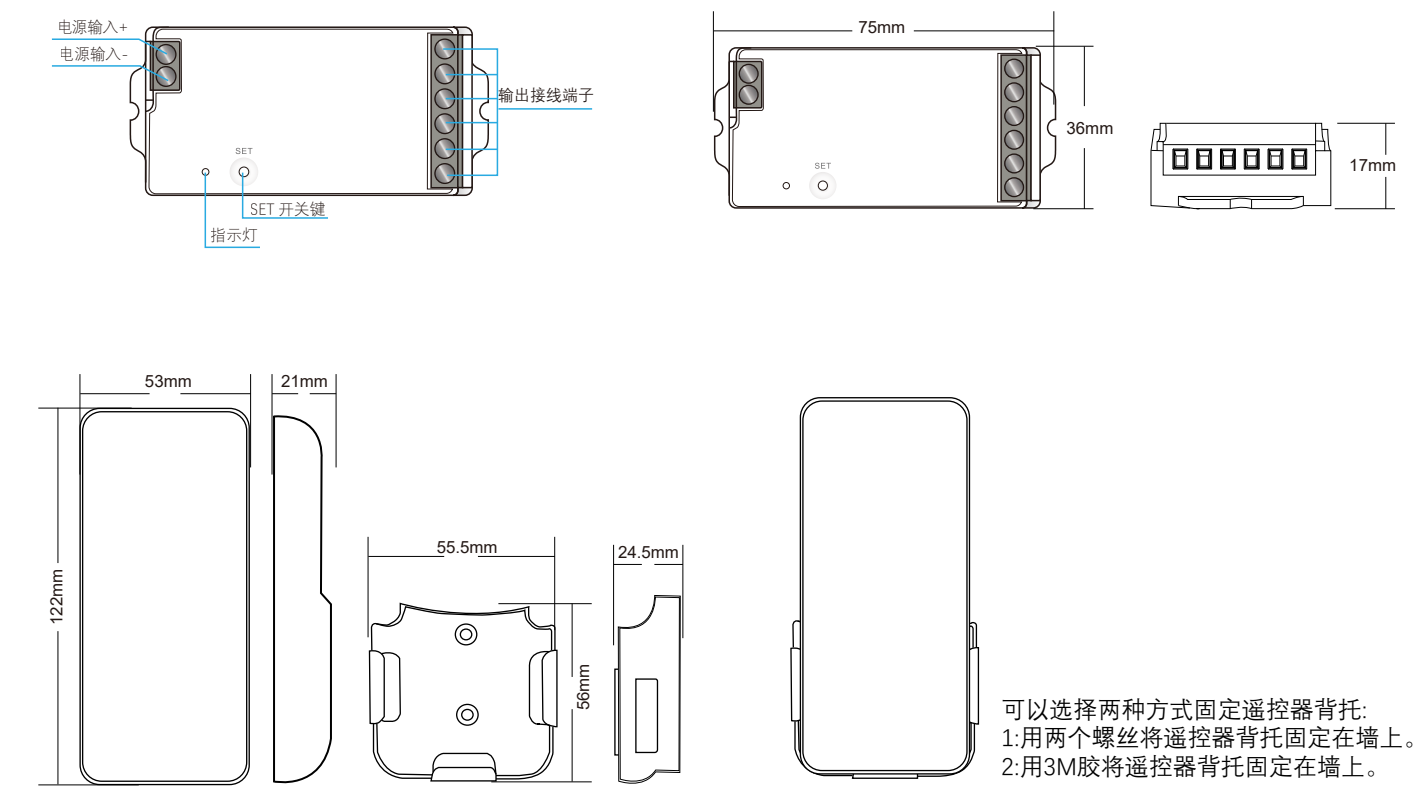

设备接线图

连接灯带
AC100-240V

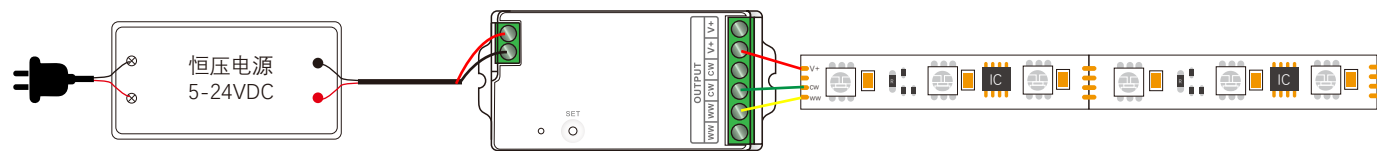

遥控器功能描述



R-102遥控器模式对照表

动态模式对照表

序号	模式	序号	模式	序号	模式
1	三色渐变呼吸	2	暖光闪烁	3	冷白闪烁
4	中性光闪烁	5	冷暖交替闪烁	6	三色交替闪烁
7	暖白呼吸	8	冷白呼吸	9	中性光呼吸

注：亮度可调，速度可调


音乐模式对照表

序号	模式	序号	模式
1	暖白跟随音乐闪烁	2	冷白跟随音乐闪烁
3	冷/暖跟随音乐闪烁	4	冷白/暖白/中性光跟随音乐闪烁
5	暖白固定，冷白跟随音乐闪烁		

注：音乐模式下亮度不可调，速度不可调

控制连接示意图

网状无线传输

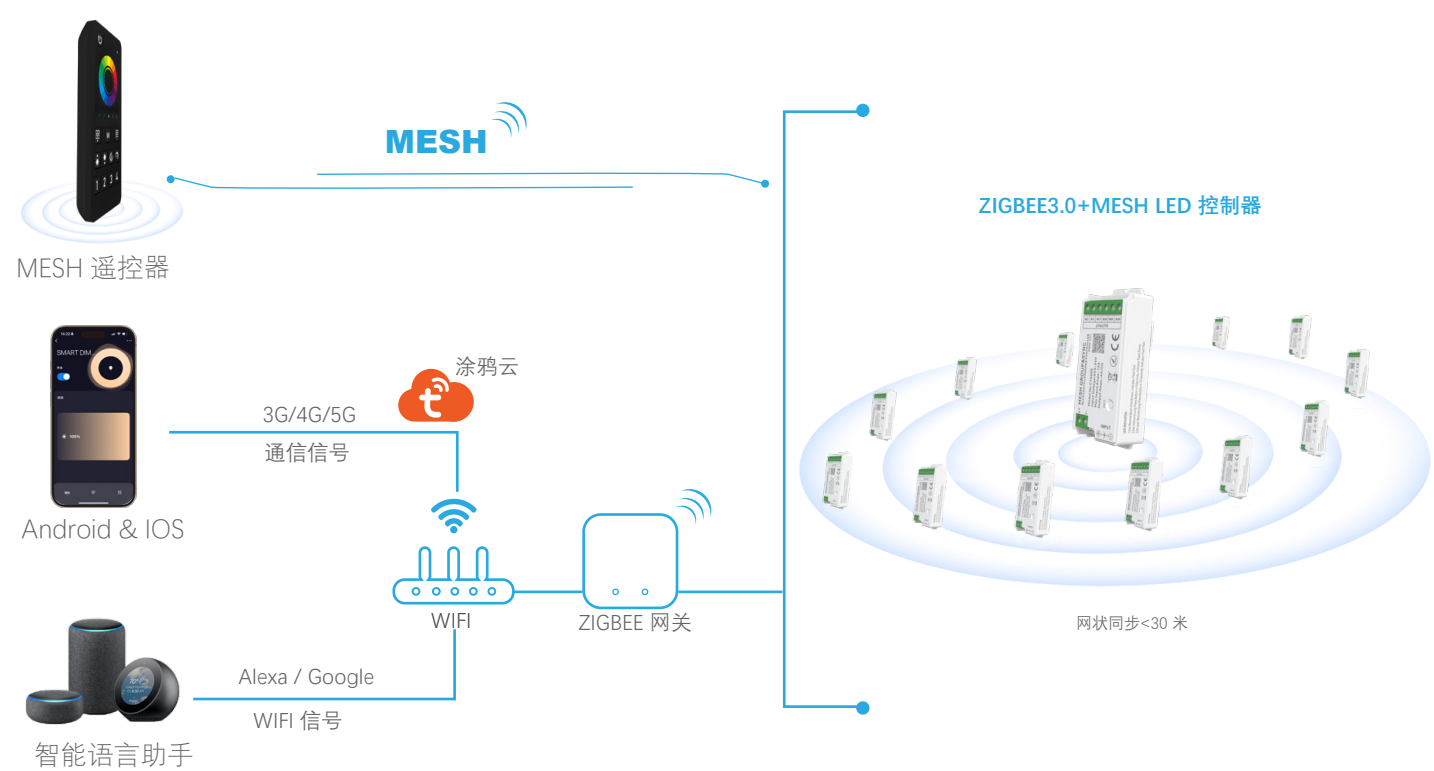

涂鸦智能下载&APP网络连接

1.下载并安装【智能生活】或【涂鸦智能】APP

在苹果或谷歌商店搜索【Tuya Smart】或扫描以下二维码下载并安装该应用程序。
请单击“注册”按钮以创建帐户，并在首次使用时使用它，如果您已经有帐户，请直接登录。

请根据您所在区域下载相应的涂鸦/智能生活APP。



扫描二维码下载APP



智能生活APP



涂鸦智能APP

2.产品功能描述&重置设备


功能		按键方式	断电方式
	'SET'键	开关	短按(1s内松开)
	MESH 遥控器	遥控器配对	按着(3S+)指示灯快闪
	Android & iOS	WiFi连接	按着(5S+)指示灯快闪
	清理并重置	长按(10S+)到控制器指示灯快闪	10次



3.连接到智能手机

- 1.确保智能手机在WLAN网络下工作。
- 2.打开涂鸦APP,选择手动添加网关中控,选择zigbee网关,输入WIFI密码进行连接(不正确的WIFI密码将导致连接失败,非2.4G网WIFI也会导致连接失败)
- 3.重置zigbee网关设备, zigbee网关红蓝灯常亮,接通电源,请确认红灯闪烁,蓝灯常亮,连接成功后红灯常亮。
- 4.点击完成进入网关控制界面,添加子设备,确认子设备属于配网模式(请将网关、控制器和智能手机放置在彼此靠近的位置,以便快速配对识别)长按控制器“SET”5秒,连接成功后,子设备将显示在主页上,然后点击设备并进入控制界面以进行更多操作。
- 5.控制器安装在APP中后,我们可以用APP轻松控制LED照明。

按照以下步骤完成连接:

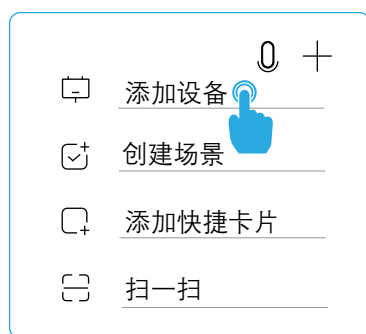



- 调光模式：**调节灯光的色温和亮度，自定义一键快捷颜色
- 情景模式：**四个情景模式可供选择
- 更多页面：**计划：自定义执行开/关灯动作的倒计时时间，灯光在倒计时结束后自动关闭。
默认灯光：选择每次从电源开启的默认灯光状态；可DIY灯光。
- 设置页面：**此界面可绑定第三方语言控制，一键执行和自动化，创建群组，共享设备等功能。

安全注意事项

- 1.该遥控器为精密电子产品，请勿长期在潮湿或高温环境中使用。若长时间不使用，请取出电池并存放在阴凉干燥处。
- 2.请勿在大面积金属区域或附近有强电磁波的环境中使用本设备，否则会严重影响控制距离
- 3.请检查恒压电源的输入电压是否符合控制器的要求并检查阴极和阳极的连接是否正确。
- 4.工作电压为直流5~24V，如果电压高于24V，控制器将被损坏。
- 5.非专业用户不能直接拆卸控制器，否则可能引起火灾和触电。
- 6.工作温度(Ta)为 -20~60℃;请勿在阳光直射、潮湿或其他高温区域使用该设备。
- 7.当设备负载达到15A时，电线直径必须超过1.5平方毫米
- 8.当设备负载超过10A时，从直流端口到LED条带的连接电缆必须短于40厘米。
- 9.请将该设备安装在良好的散热区域。