



TUYA APP



R-101

MESH+WIFI



R-101W

兼容的语音助手 (支持语言指令开关、调亮度。)



小米小爱



小智管家



天猫精灵



百度小度



Amazon Alexa



Yandex Alice



Google Assistant

本地+远程操控:

MESH遥控器 通过 MESH 实现本地物理按键控制 (如开关、分组切换、基础调光), 适合老人、儿童或快速操作。

MESH WIFI控制器 通过 Wi-Fi + 涂鸦生态 支持远程APP控制, 可精细调节亮度、及动态效果, 并且可以共享设备, 创建群组等功能。

## 特点

- MESH无线传输技术, 信号稳定且穿透力强。
- 支持匹配多台设备, 可同时对多台设备进行控制, 一个遥控器最多可管理与同步500个控制器。每个控制器都可以由10台遥控器支持。(控制距离30米)
- 遥控器的亮度可依照个人喜好调整, 可对动态模式的亮度和速度进行编辑。
- 该控制器可通过涂鸦/智能生活APP, 调节亮度、语音控制、选择各种动态或自定义情景模式、定时、倒计时等功能。
- 设备点击运行和自动化, 自动传输与同步功能。
- 采用 PWM (脉宽调制) 技术, 确保灯光平滑过渡, 避免人眼疲劳。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa、谷歌Assistant、天猫精灵、小米小爱语音助手等音箱。
- 支持多控制器级联, 轻松覆盖商场、剧院、建筑外立面等大面积照明场景。

## 设备参数



### LED控制器

输入电压	DC 5-24V
输入电流	6/CH; 最大15A
接入信号	MESH+WIFI
控制距离	30M
尺寸	L75XW36XH17mm(长X高X宽)
认证	CE,ROHS
<b>环境</b>	
工作温度	Ta:-20°C~+60°C
外壳最高温度	Tc:+65°C
IP等级	IP20
<b>包装</b>	
包装尺寸	L7.6XW3.7XH2.1cm/0.04kg
装箱尺寸 (100个)	L19XW16XH12cm/4.2kg

### LED遥控器

电压	3V(AAA*2PCS)
工作电流	10mW
传输频率	MESH (2.4GHz)
待机功耗	15μA
发射功率	6dBm
调光范围	1-100%无极调光
遥控距离	30M
尺寸	L122XW53XH21mm(长X高X宽)
工作温度	Ta:-20°C~+60°C
认证	CE,ROHS
<b>包装</b>	
包装尺寸	L13XW5.8XH2.7cm/0.105kg
装箱尺寸 (100个)	L27XW30XH15cm/11kg

## 设备机构和安装

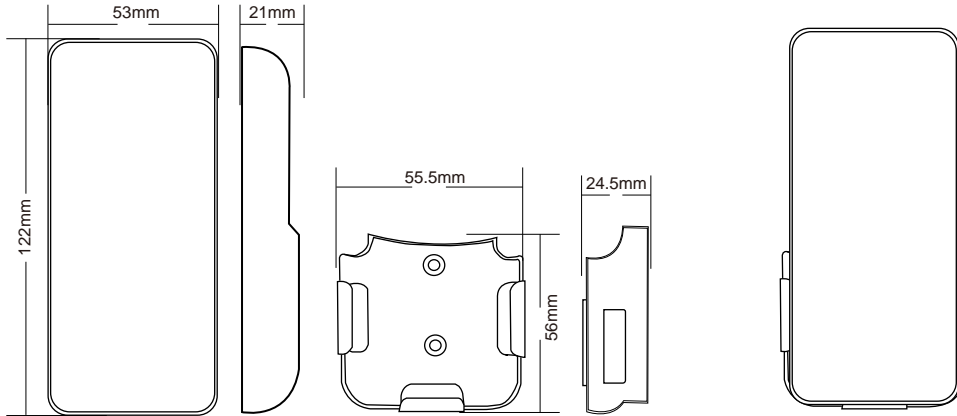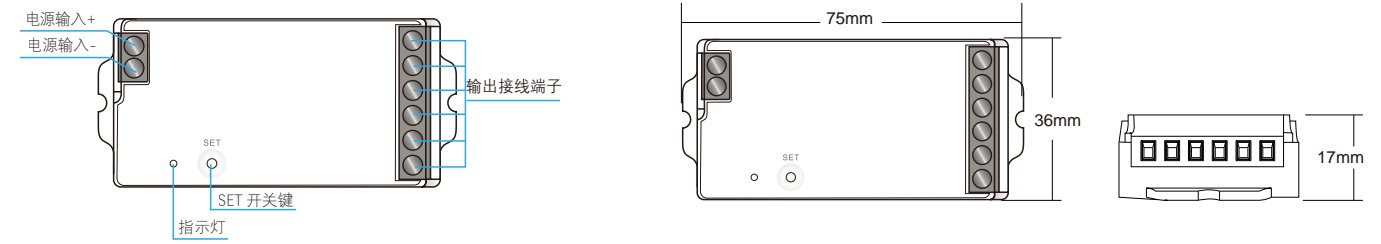


可以选择两种方式固定遥控器背托:  
1:用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。  
2:用3M胶将遥控器背托固定在墙上。


## 设备接线图

### 连接灯带

AC100-240V

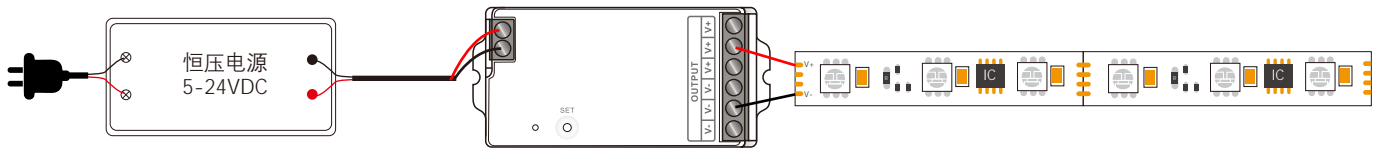

## 遥控器功能描述

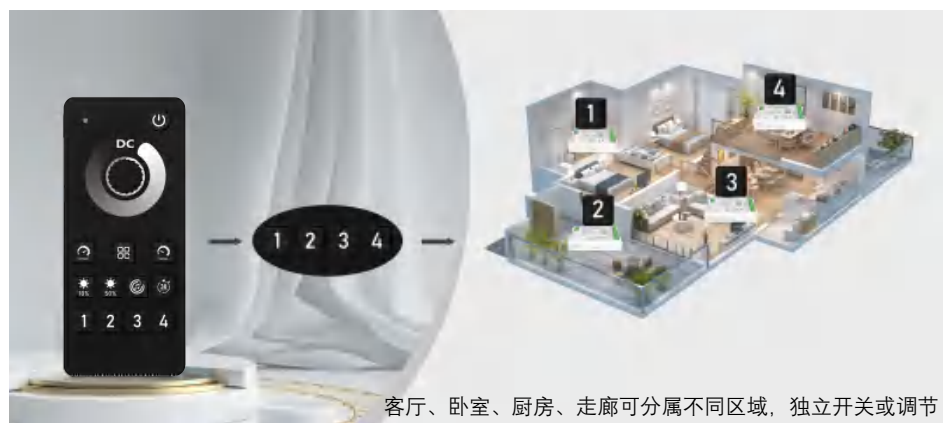

客厅、卧室、厨房、走廊可分属不同区域，独立开关或调节

## R-101遥控器模式对照表

### 动态模式对照表

序号	模式	序号	模式
1	闪烁	2	呼吸

注：亮度可调，速度可调


## 音乐模式对照表

序号	模式	序号	模式
1	跟随音乐闪烁	2	跟随音乐呼吸

注：音乐模式下亮度不可调，速度不可调

## 控制连接示意图

### 网状无线传输

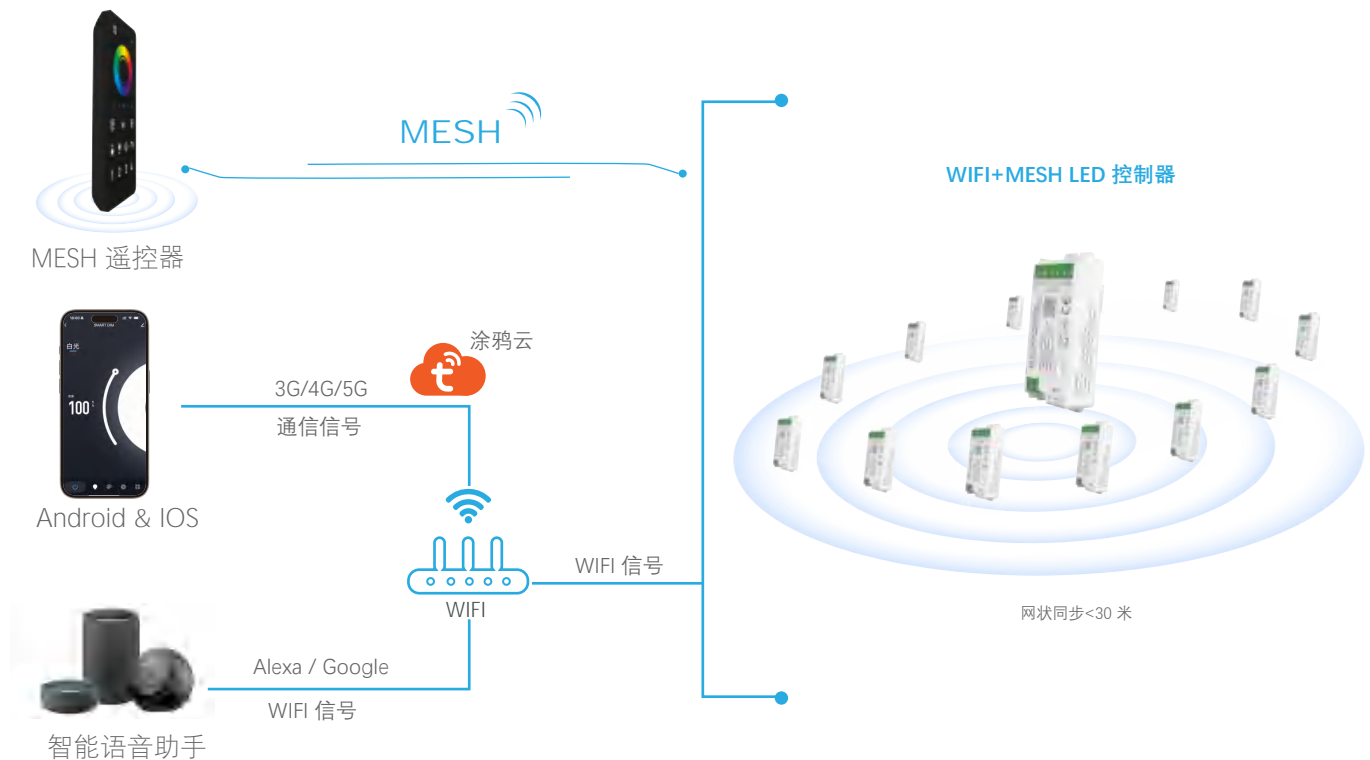

## 涂鸦智能下载&APP网络连接

### 1. 下载并安装【智能生活】或【涂鸦智能】APP

在苹果或谷歌商店搜索【Tuya Smart】或扫描以下二维码下载并安装该应用程序。  
请单击“注册”按钮以创建帐户，并在首次使用时使用它，如果您已经有帐户，请直接登录。

请根据您所在区域下载相应的涂鸦/智能生活APP。



扫描二维码下载APP



智能生活APP



涂鸦智能APP

## 2.产品功能描述&重置设备

功能		方式1: 按键方式	方式2: 断电方式	
	'SET'键	开关	短按控制器 (1S内松开)	N/A
	MESH 遥控器	遥控器配对	按着控制器 (3S+) 到控制器指示灯快闪	3次
	Android & IOS	APP连接	按着控制器 (5S+) 到控制器指示灯快闪	5次
	清理并重置	长按控制器	长按控制器 (10S+) 到控制器指示灯快闪	10次



步骤1



步骤2

### 2-1.调整控制器频率




- 长按控制器'SET'键，指示灯快闪，控制器频率为16K(护眼)，闪停后，在长按控制器，指示灯慢闪，控制器频率为1k (兼容更多放大器 and 电源)
- 连接放大器需要将控制器频率设置为1k。在切换频率后，必须要将控制器断电重上。

## 3.连接到智能手机

- 1.确保智能手机在WLAN网络下工作。
- 2.打开登录APP，按住“SET”添加设备，如果未找到，请在右上角点击“+”，然后手动选择“添加设备”，在添加时，您需要输入智能手机连接的WiFi密码，并在成功输入后等待5-10秒完成连接
- 3.连接成功后，新设备将显示在主页上，然后点击设备并进入控制界面以进行更多操作

按照以下步骤完成连接:

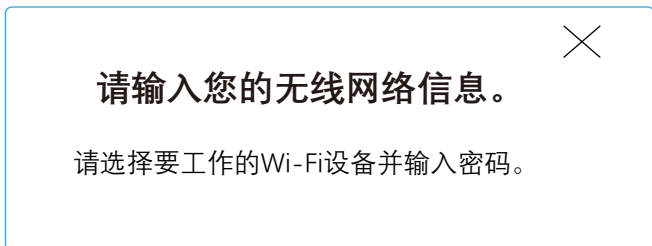





白光模式




自定义场景

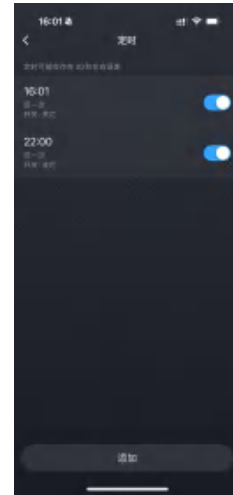

定时

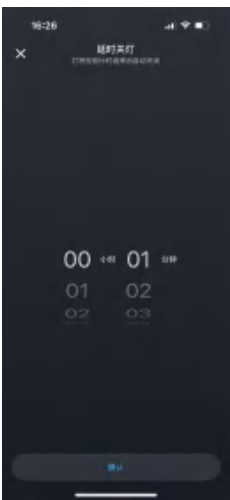

倒计时

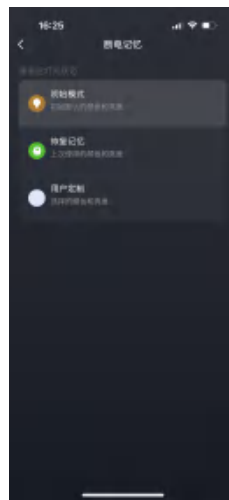

断电记忆



设置

**白光模式：**设置灯光的亮度。

**自定义场景：**六个情景模式+自定义自定义可调节情景的静态、跳变、呼吸、颜色亮度和变换速度,一共可自定义4个情景。

**定时：**自定义多个执行开/关灯动作的时间。定时可能存在30秒左右误差。

**倒计时：**自定义执行开/关灯动作的倒计时时间，灯光在倒计时结束后自动关闭。

**断电记忆：**通电反应可设置通电后灯光的状态。

**设置：**此界面可绑定第三方语言控制，一键执行和自动化，创建群组，共享设备等功能。

## 安全注意事项

- 1.该遥控器为精密电子产品，请勿长期在潮湿或高温环境中使用。若长时间不使用，请取出电池并存放在阴凉干燥处。
- 2.请勿在大面积金属区域或附近有强电磁波的环境中使用本设备，否则会严重影响控制距离
- 3.请检查恒压电源的输入电压是否符合控制器的要求并检查阴极和阳极的连接是否正确。
- 4.工作电压为直流5~24V，如果电压高于24V，控制器将被损坏。
- 5.非专业用户不能直接拆卸控制器，否则可能引起火灾和触电。
- 6.工作温度(Ta)为-20~60°C;请勿在阳光直射、潮湿或其他高温区域使用该设备。
- 7.当设备负载达到15A时，电线直径必须超过1.5平方毫米
- 8.当设备负载超过10A时，从直流端口到LED条带的连接电缆必须短于40厘米。
- 9.请将该设备安装在良好的散热区域。